



RACCORD A COMPRESSION EN POLYPROPYLENE MANCHON DE RÉPARATION

DESCRIPTION

- Permet la réparation d'un tuyau en PE ou PEHD.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des bagues de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur.



APPLICATION

- Arrosage - Irrigation
- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Écrou	Polypropylène
Bague d'agrafage	Acétal (POM)
Douille de poussée	Polypropylène
Joint	NBR
Corps	Polypropylène

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001: 2000
- A.C.S n° 20 ACC LY 684
- Conception générale et essais selon normes UNI9561 - ISO17885– UNI EN 10226-1
- Certification DVGW - WRAS


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service : 16 Bar
- Température maximum de service : 40°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

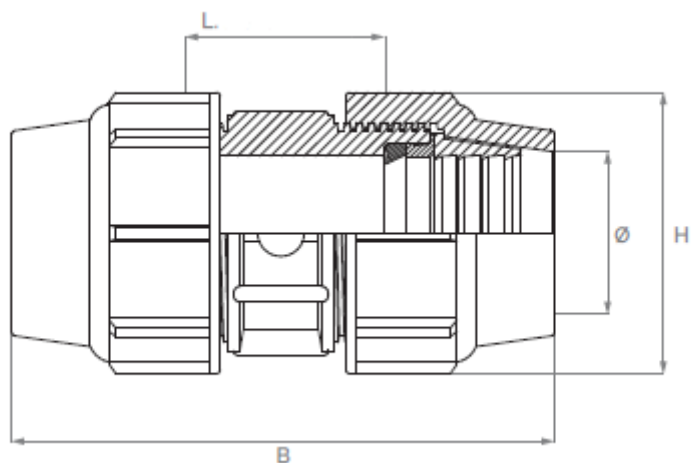

RÉFÉRENCE ADG	DIAMÈTRE (MM)	DIMENSIONS (MM)		POIDS (Kg)
	Ø	B	H	
03R-40	40 x 40	210	83	0.314
03R-50	50 x 50	177	97	0.450
03R-63	63 x 63	220	114	0.753
03R-75	75 x 75	236	133	1.090
03R-90	90 x 90	282	154	1.674
03R-110	110 x 110	347	184	2.757

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifiez que la présente fiche produit est bien la plus récente.

