



## RACCORD A COMPRESSION EN POLYPROPYLENE RACCORD DROIT

### DESCRIPTION

- Permet la jonction de deux tuyaux en PE ou PEHD de mêmes diamètres extérieurs
- Livré assemblé et prêt à la mise en oeuvre par emboîtement des tubes et serrage des bagues de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du manchon.



### APPLICATION

- Arrosage - Irrigation
- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

| DESCRIPTION          | MATIÈRES      |
|----------------------|---------------|
| Corps                | Polypropylène |
| Joint d'étanchéité   | NBR           |
| Bague de pression    | Polypropylène |
| Bague de crampage    | Acétal (POM)  |
| Ecrou de compression | Polypropylène |

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001: 2000
- A.C.S n° 20 ACC LY 684
- Conception générale et essais selon normes UNI9561 - ISO17885– UNI EN 10226-1
- Certification DVGW - WRAS


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service : 16 Bar
- Température maximum de service : 40°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

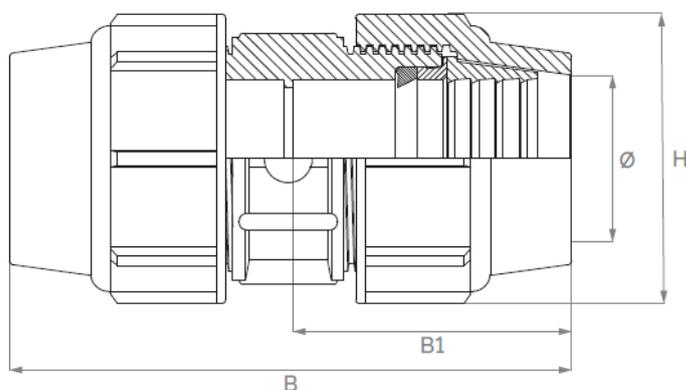

| RÉFÉRENCE<br>ADG | DIAMÈTRE (MM) | DIMENSIONS (MM) |     |     | POIDS<br>(Kg) |
|------------------|---------------|-----------------|-----|-----|---------------|
|                  | Ø             | B               | H   | B1  |               |
| 03U-16           | 16            | 92              | 39  | 45  | 0.043         |
| 03U-20           | 20            | 103             | 47  | 50  | 0.071         |
| 03U-25           | 25            | 105             | 54  | 51  | 0.093         |
| 03U-32           | 32            | 124             | 65  | 60  | 0.158         |
| 03U-40           | 40            | 147             | 83  | 71  | 0.284         |
| 03U-50           | 50            | 177             | 97  | 88  | 0.450         |
| 03U-63           | 63            | 220             | 114 | 108 | 0.740         |
| 03U-75           | 75            | 24              | 133 | 118 | 1.098         |
| 03U-90           | 90            | 281             | 154 | 134 | 1.685         |
| 03U-110          | 110           | 362             | 184 | 171 | 2.780         |

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

