



REDUCTION INOX 316 - FEMELLE / FEMELLE

DESCRIPTION


- Réduction Femelle / Femelle
- Inox 316 - ASTM 351CF8M

APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions de 1/4" à 4"
- Fabrication par procédé de "Cire perdue"
- Taraudage femelle cylindrique BSP
- Plage de températures : -20°C à +180°C
- PMS : 20 bar

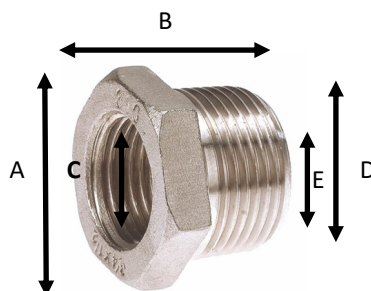

Référence ADG	Femelle	Femelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (gr)
2240I-85	1/4"	1/8"	21	26	11	14	8	0.013
2240I-125	3/8"	1/8"	21	25	15	14	12	0.024
2240I-128	3/8"	1/4"	21	26	15	17.5	11	0.021
2240I-158	1/2"	1/4"	26	29	17	16	11	0.031
2240I-1512	1/2"	3/8"	26	31	17	21	15	0.026
2240I-2012	3/4"	3/8"	32	34	24	21	15	0.056
2240I-2015	3/4"	1/2"	32	36	24	27	18	0.048
2240I-2615	1"	1/2"	40	39	31	27	18	0.086
2240I-2620	1"	3/4"	40	40	31	32	29	0.072
2240I-3320	1"1/4	3/4"	49	42	39	32	29	0.137
2240I-3326	1"1/4	1"	49	45	39	40	30	0.144
2240I-4026	1"1/2	1"	57	47	45	40	30	0.176
2240I-4033	1"1/2	1"1/4	53	40	45	47	38	0.12
2240I-5033	2"	1"1/4	69	51	57	50	38	0.84
2240I-5040	2"	1"1/2	69	52	57	55	44	0.237
2240I-6640	2"1/2	1"1/2	83.5	63.5	72	55	44	0.551
2240I-6650	2"1/2	2"	81	58	72	65	55	0.431
2240I-8050	3"	2"	99	72	85	68	56	0.784
2240I-8066	3"	2"1/2	99	66	85	84	72	0.544
2240I-10066	4"	2"1/2	124	68	110	85	72	1.332
2240I-10080	4"	3"	124	67	110	98	85	1.118

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

