




REDUCTION INOX 316 MÂLE / FEMELLE

DESCRIPTION

- Réduction Mâle / Femelle
- Inox 316 - ASTM 351CF8M

APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

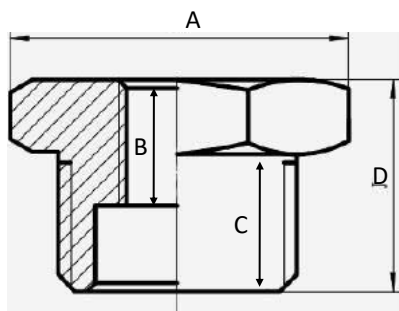

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions de 1/4" à 4"
- Fabrication par procédé de "Cire perdue"
- Filetage mâle conique BSP
- Taraudage femelle cylindrique BSP
- Plage de températures : -20°C à +180°C
- PMS : 20 bar

Référence ADG	Mâle	Femelle	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (gr)
2241I-85	1/4"	1/8"	15.1	8.5	11.5	18.75	13
2241I-125	3/8"	1/8"	19	7.8	12.5	20.7	24
2241I-128	3/8"	1/4"	19	7.8	12.5	21.6	21
2241I-158	1/2"	1/4"	21.8	7.8	13.7	22.7	31
2241I-1512	1/2"	3/8"	21.8	12	13.7	22.7	26
2241I-2012	3/4"	3/8"	28	7	15.5	25.9	56
2241I-2015	3/4"	1/2"	28	9	15.5	25.9	48
2241I-2615	1"	1/2"	36	8	17	26.5	86
2241I-2620	1"	3/4"	36	11	17	26.5	72
2241I-3320	1"1/4	3/4"	43.6	11	19	30.1	137
2241I-3326	1"1/4	1"	43.6	14.5	19	30.1	114
2241I-4026	1"1/2	1"	50.2	13.5	20	30.5	176
2241I-4033	1"1/2	1"1/4	50.2	14.5	20	30.5	120
2241I-5033	2"	1"1/4	62.6	15.5	24.2	35	284
2241I-5040	2"	1"1/2	62.6	15.5	24.2	35	237
2241I-6640	2"1/2	1"1/2	80	19	26.5	37.7	551
2241I-6650	2"1/2	2"	80	19	26.5	37.7	431
2241I-8050	3"	2"	92	19.5	29.5	44.5	784
2241I-8066	3"	2"1/2	92	19.5	29.5	44.5	544
2241I-10066	4"	2"1/2	115.6	23	34	48	1332
2241I-10080	4"	3"	115.6	23	34	48	1118

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

