



## REDUCTION INOX 316 MÂLE / MÂLE

### DESCRIPTION


- Réduction Mâle / Mâle
- Inox 316 - ASTM 351CF8M

### APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions de 1/4" à 4"
- Fabrication par procédé de "Cire perdue"
- Filetage mâle conique BSP
- Plage de températures : -20°C à +180°C
- PMS : 20 bar

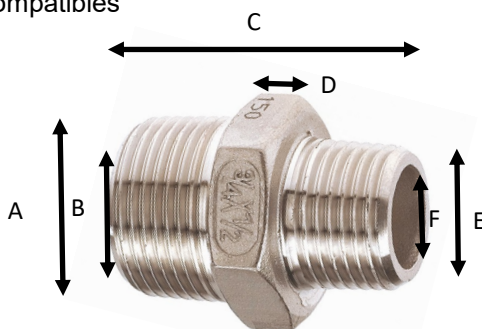

| Référence ADG | Mâle  | Mâle  | A (mm) | B (mm)<br>Øint | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm)<br>Øint | Poids (gr) |
|---------------|-------|-------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|------------|
| 2245I-85      | 1/4"  | 1/8"  | 13     | 8              | 22.5   | 5      | 10     | 5.5            | 0.016      |
| 2245I-125     | 3/8"  | 1/8"  | 17     | 12             | 30     | 7      | 10     | 5.5            | 0.023      |
| 2245I-128     | 3/8"  | 1/4"  | 17     | 12             | 32.5   | 7.5    | 13     | 8              | 0.027      |
| 2245I-158     | 1/2"  | 1/4"  | 21     | 15             | 35     | 8      | 13     | 8              | 0.033      |
| 2245I-1512    | 1/2"  | 3/8"  | 21     | 15             | 36     | 8      | 17     | 12             | 0.034      |
| 2245I-2012    | 3/4"  | 3/8"  | 27     | 20             | 37     | 8      | 17     | 12             | 0.056      |
| 2245I-2015    | 3/4"  | 1/2"  | 27     | 20             | 38     | 8      | 21     | 15             | 0.054      |
| 2245I-2615    | 1"    | 1/2"  | 34     | 27             | 42     | 9      | 21     | 15             | 0.085      |
| 2245I-2620    | 1"    | 3/4"  | 34     | 27             | 44     | 8      | 27     | 20             | 0.084      |
| 2245I-3320    | 1"1/4 | 3/4"  | 42     | 34             | 46     | 10     | 27     | 20             | 0.151      |
| 2245I-3326    | 1"1/4 | 1"    | 42     | 35             | 48     | 10     | 34     | 27             | 0.142      |
| 2245I-4026    | 1"1/2 | 1"    | 49     | 40             | 52     | 11     | 34     | 32             | 0.18       |
| 2245I-4033    | 1"1/2 | 1"1/4 | 48     | 40             | 51     | 10     | 42     | 36             | 0.195      |
| 2245I-5033    | 2"    | 1"1/4 | 59     | 52             | 58     | 13     | 43     | 35             | 0.257      |
| 2245I-5040    | 2"    | 1"1/2 | 60     | 52             | 59     | 13     | 44     | 40             | 0.262      |
| 2245I-6640    | 2"1/2 | 1"1/2 | 75     | 63             | 67     | 18     | 47     | 39             | 0.425      |
| 2245I-6650    | 2"1/2 | 2"    | 76     | 66             | 63     | 13     | 60     | 52             | 0.585      |
| 2245I-8050    | 3"    | 2"    | 89     | 78             | 76     | 10     | 60     | 52             | 0.69       |
| 2245I-8066    | 3"    | 2"1/2 | 113    | 100            | 78     | 14     | 75     | 65             | 0.635      |
| 2245I-10066   | 4"    | 2"1/2 | 88     | 76             | 71     | 15     | 76     | 64             | 0.992      |
| 2245I-10080   | 4"    | 3"    | 113    | 102            | 75     | 10     | 88     | 78             | 1.047      |

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

