



COUDE UNION MÂLE / FEMELLE LAITON

DESCRIPTION


- Coude-Union Mâle / Femelle
- Etanchéité par Joint Plat en Fibre
- Laiton CW617N-DW UNI EN 12165 Estampé à chaud
- Joint Fibre sans Amiante
- Pression Maximum = 25 Bar



APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau
- Air
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

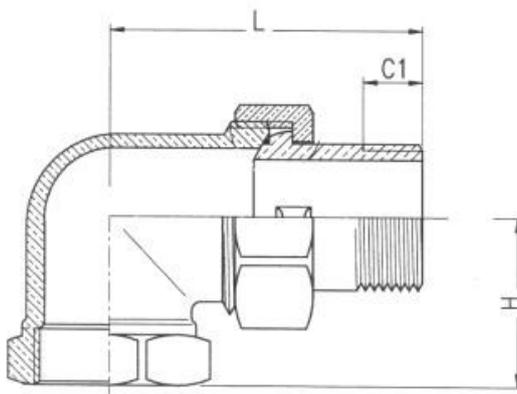

Référence	DN	L (mm)	H (mm)	C1 (mm)	Poids (Gr)
97L-12	3/8"	45	20	9	90
97L-15	1/2"	50	23	10	140
97L-20	3/4"	56	29	12	220
97L-26	1"	63	34	14	390
97L-33	1"1/4	73	34	16	500
97L-40	1"1/2	90	40	17	890
97L-50	2"	120	62	20	1680

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

