



COUDE UNION FEMELLE / FEMELLE EN INOX 316


DESCRIPTION

- Coude union femelle/femelle
- Inox 316 - ASTM351 CF8M
- Limites de températures : -20°C à +180°C
- PMS : 20 bar.
- Taraudage BSP conique



APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

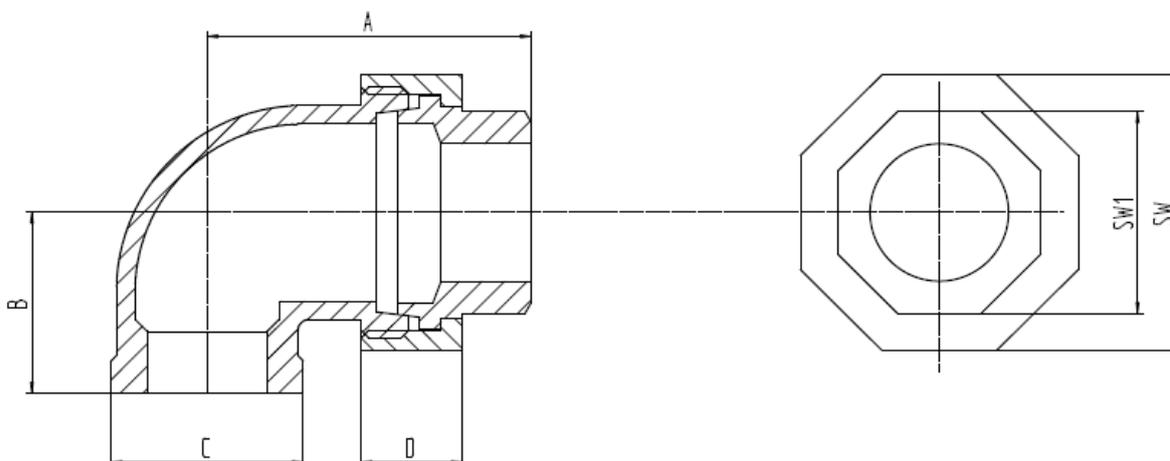

RÉFÉRENCE ADG	A	B	C	D	SW	SW1	POIDS (Kg)
2296I-15	47.5	25	27	16.5	37	24.5	0.2
2296I-20	55	30	33	18	45.8	30	0.32
2296I-26	62	34	40	19	52	37	0.42
2296I-33	70.5	40	48.5	22	64	46	0.63
2296I-40	78.5	44	55	23.5	69.5	52	0.77
2296I-50	93.5	53	68	26	86	63.5	1.3

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

