

MANCHON INOX 316L FEMELLE / FEMELLE

DESCRIPTION


- Manchon Femelle / Femelle
- Inox 316L - ASTM 351CF8M

APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions de 1/4" à 4"
- Taraudage Femelle cylindrique BSPP - ISO 228/1
- Limites de températures : -20°C à +180°C.
- PMS : 20 bar.

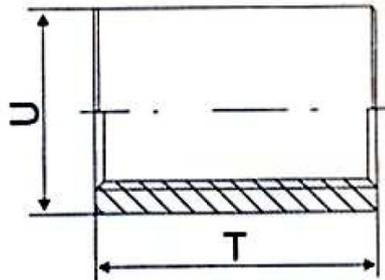

RÉFÉRENCE ADG	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"
T (mm)	23,5	25	34	34,5	41,5	46	46,5	56	64	66,5	78
U (mm)	17	20	24,3	30,5	37,5	47	53	65	84,5	96	120
Poids (gr)	20	21	41	60	101	162	183	282	660	696	910

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.
RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
 Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
 Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.