



## VANNE A SPHERE LAITON MALE / FEMELLE

### DESCRIPTION

- Vanne de sectionnement à tournant sphérique mâle/femelle avec presse étoupe et axe inéjectable
- Vanne à passage intégral,, manœuvre quart de tour par poignée plate ou papillon réversible.
- Corps externe nickelé
- Taraudage brossé



### APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie sauf vapeur

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Laiton CW617N-DW matricé à chaud nickelé sauf taraudage
Sphère	Laiton CW614N matricé à chaud - Chromée dure
Axe, presse étoupe, écrou	Laiton CW614N
Joint de sphère et de presse étoupe	P.T.F.E.
O-Ring	NBR
Poignée plate	Acier chromé avec gaine plastique bleue
Poignée papillon	Aluminium revêtu époxy bleu

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001-2000
- ACS N° 24 ACC LY 036
- Directive 2014/68/UE: produit exclus (article1, §2b)

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température de service : -10/+90 °C
- Filetage et taraudage BSP cylindrique ISO 228/1

Diamètre	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Passage (mm)	9	11	14	19	23	30	37	45
PFA (bar)	40	40	40	40	32	25	25	25

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

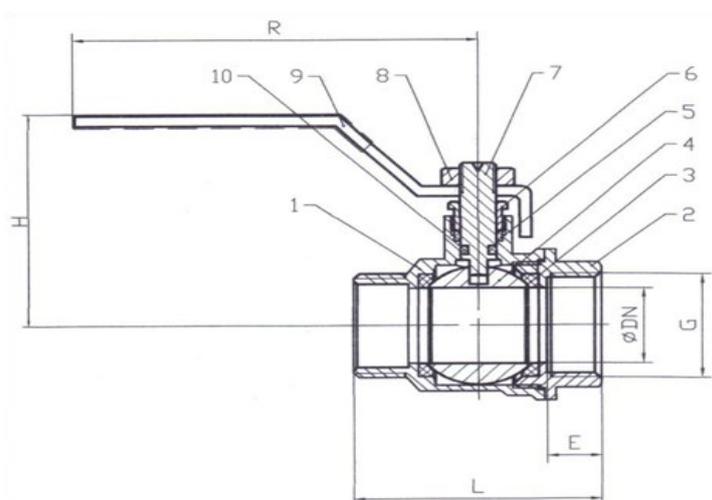

1. Corps
2. Embout
3. Siège
4. Sphère
5. Joints
6. Presse Etoupe
7. Axe
8. Ecrou
9. Poignée
10. O-ring

RÉFÉRENCE ADG	DN (")	DN (MM)	PN (BAR)	L (MM)	E (MM)	R (MM)	H (MM)	POIDS (KG)	G (MM)
207-8	1/4"	9	40	42	9.5	80	37	0.10	23
207-12	3/8"	11	40	43	10	80	39	0.12	24.5
207-15	1/2"	14	40	48	11.5	92	47	0.16	29.5
207-20	3/4"	19	32	56	12	92	52	0.23	37
207-26	1"	23	32	65	13.5	1008	58	0.36	43
207-33	1"1/4	29	25	76	15	125	72	0.58	54.5
207-40	1"1/2	37	25	88	17	125	76	0.78	65
207-50	2"	45	25	101	18	144	90	1.23	79

Les poids indiqués dans ce tableau sont ceux du modèle à poignée plate en acier chromé.

RÉFÉRENCE ADG	DN	DN (MM)	PN (BAR)	L (MM)	E (MM)	R (MM)	H (MM)	POIDS (KG)
207P-8	1/4"	9	40	42.1	10	50	34.8	88
207P-12	3/8"	11	40	44.2	10	50	35.8	99
207P-15	1/2"	14	40	49.2	11.5	50	38.65	136
207P-20	3/4"	19	40	56.5	12	50	42.1	211
207P-26	1"	23	32	65.6	13.5	64.5	49.3	337

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

