



MANCHON INOX 316L FEMELLE / FEMELLE

DESCRIPTION


- Manchon Femelle / Femelle
- Inox 316L - ASTM 351CF8M

APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Plage de température : -20°C à +180°C
- PMS : 20 Bar.

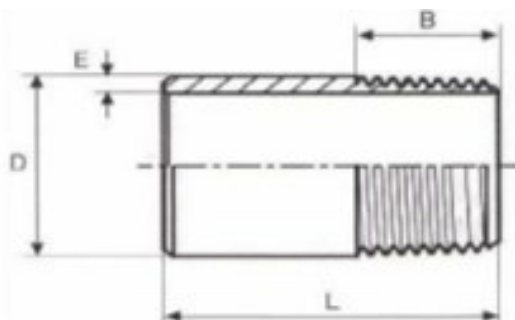

RÉFÉRENCE ADG	DN	L	B	D	E	POIDS (Kg)
2515I-8	1/4"	30	13	13.6	2	0.016
2515I-12	3/8"	30	3	17.2	2	0.021
2515I-15	1/2"	35	16	21.3	2.6	0.036
2515I-20	3/4"	40	16	26.9	2.6	0.053
2515I-26	1"	40	19	33.7	3	0.078
2515I-33	1"1/4	50	21	42.4	3	0.135
2515I-40	1"1/2	50	22	48.3	4	0.149
2515I-50	2"	50	26	60.3	3.9	0.206
2515I-66	2"1/2	60	30	76.1	4.6	0.42
2515I-80	3"	70	34	88.9	5.4	0.556
2515I-100	4"	80	39	114.3	5.7	0.744

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

