

## MANCHON INOX 316L FEMELLE / FEMELLE

### DESCRIPTION


- Manchon Femelle / Femelle
- Inox 316L - ASTM 351CF8M

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Plage de température : -20°C à +180°C
- PMS : 20 Bar.

### APPLICATION

- Industrie
- Services généraux - tous fluides compatibles
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

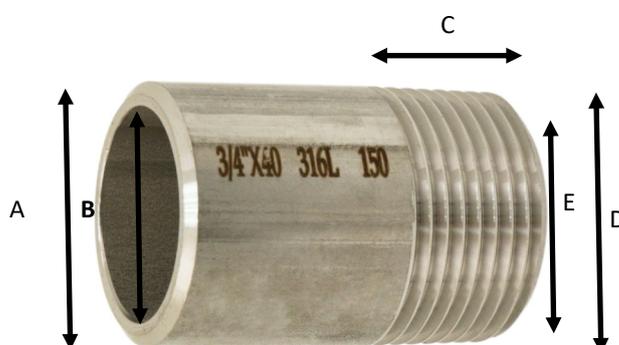

RÉFÉRENCE ADG	DN	LONGUEUR (MM)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	E (MM)	POIDS (KG)
2525I-8100	1/4"	100	14	9	11	14	9	0.059
2525I-12100	3/8"	100	17	13	12	17	13	0.075
2525I-15100	1/2"	100	21	15.5	14	21	15.5	0.116
2525I-20100	3/4"	100	27	21.5	18	27	21.5	0.15
2525I-26100	1"	100	33.5	26	20	33.5	26	0.227
2525I-33100	1"1/4	100	42.5	36	21	42.5	36	0.289
2525I-40100	1"1/2	100	48.5	41.5	21	48.5	41.5	0.355
2525I-50100	2"	100	59	52.5	25	59	52.5	0.489

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.