



CLAPET ANTI-POLLUTION « N.F » TYPE E.A - FEMELLE / FEMELLE 2 PURGES + BOUCHONS POLAMIDE 1/4"

DESCRIPTION

- Le clapet anti-pollution NF est destiné à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours d'eau polluée en cas de dépression du réseau amont ou surpression du réseau aval.



APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Groupe de pompage.
- Protection des réseaux.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton CW617N-DW matricé à chaud	EN 12165-98
Bouchons	Polyamide PA 66 GF30	
Clapet	Néoperl	
Ressort	Acier inoxydable	AISI 302

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- CSTB -Certificat NF Antipollution N°488-19/1
- ACS produit n° 16 ACC LY 150 - Prolongé au 24 Mars 2026
- Produit conforme à la norme antipollution N.F EN 13959
- ISO 9001-2000


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Taraudages au pas du gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible : 10 bar
- Température de fonctionnement admissible : 90°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

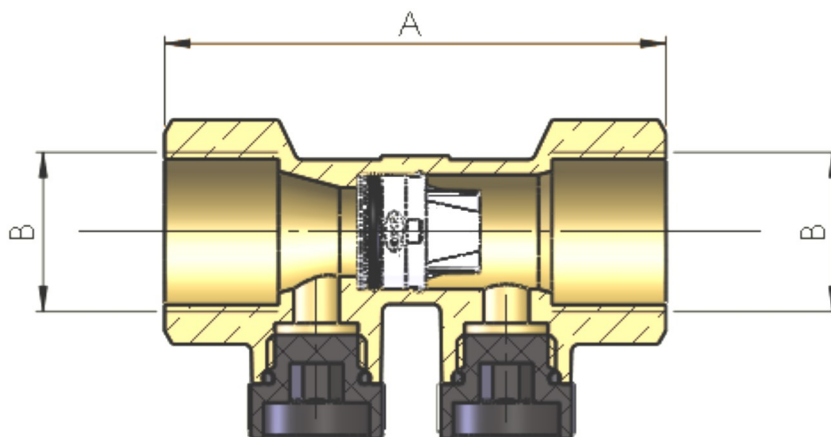

Référence commerciale	DN (mm)	Dimensions B & B	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (gr)
325DP-15	15	1/2" x 1/2"	65	24	22	160
325DP-20	20	3/4" x 3/4"	76	26,8	26	210
325DP-26	25	1" x 1"	91	29,4	32	355
325DP-33	32	1"1/4 x 1"1/4	110	33,5	37,3	616
325DP-40	40	1"1/2 x 1"1/2	120	37,5	44,5	802
325DP-50	50	2" x 2"	150	43	55	1506

MONTAGE

- Bien respecter le sens de montage selon la flèche gravée sur le corps.

UTILISATION







- Ces Clapets antipollution sont contrôlables:
- Un orifice en amont permet de vérifier l'étanchéité à la contre pression du clapet après isolement de l'alimentation
- Un orifice en aval permet aussi de purger ou de vidanger la partie avale du circuit
- Ces deux orifices taraudés 1/4 Gaz sont équipés de bouchons en polymères.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

DÉBITS ET PERTES DE CHARGES

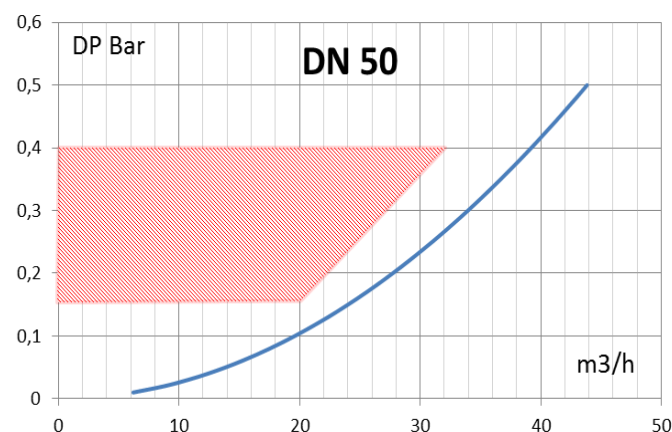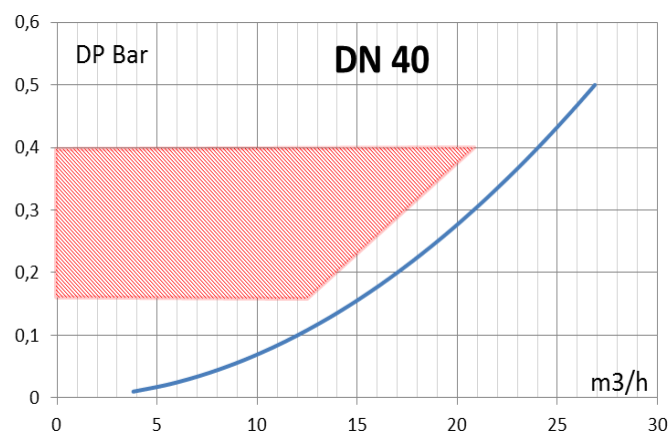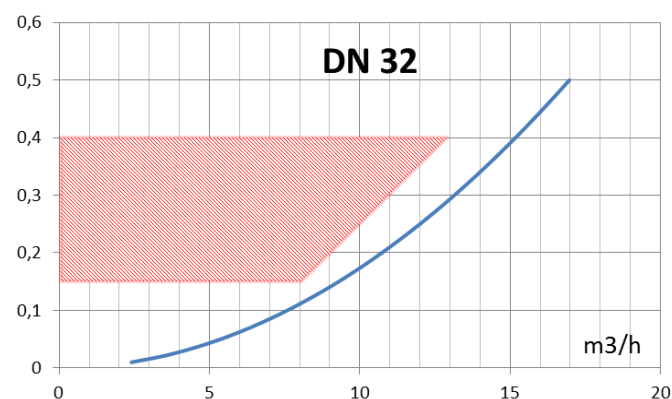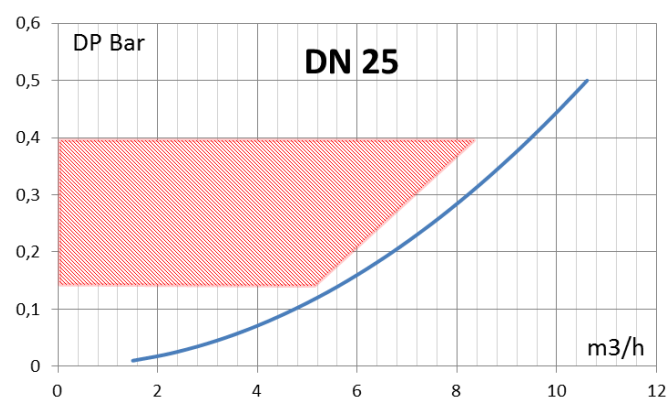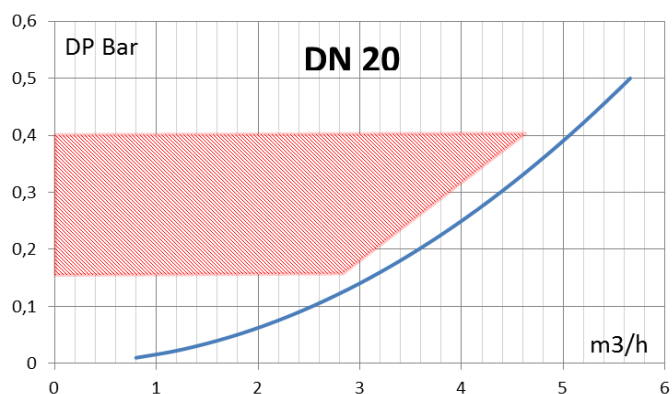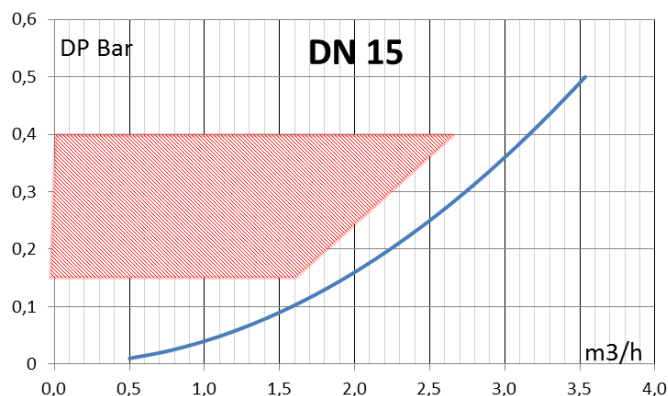

Zone interdite pour le débit entre 0,15 et 0,4 Bar

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.