



UNION FEMELLE/FEMELLE LAITON JOINT CONIQUE

DESCRIPTION

- Union Femelle / Femelle Joint Conique
- Laiton CW617N
- Pression Nominale = 25 Bar
- Température maximum = 120°C


APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau
- Air
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation
- Industrie



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

RÉFÉRENCE	A	B	C	D (MM)	E (MM)	F (MM)	G (MM)	POIDS (GR/P)
340L-15	1/2"	1/2"	1" x 26.5	36	25	25	38.5	119
340L-20	3/4"	3/4"	1"-1/4 x 34	45	30	30	45	199
340L-26	1"	1"	1"-1/2 x 39.5	51	37.4	37	48	262
340L-33	1"-1/4	1"-1/4	2" x 50.8	65	47	47	55	544
340L-40	1"-1/2	1"-1/2	2"-1/4 x 58.5	71	53	53	61.2	649
340L-50	2"	2"	2"-3/4 x 71.5	87	70.3	65	69.5	1031

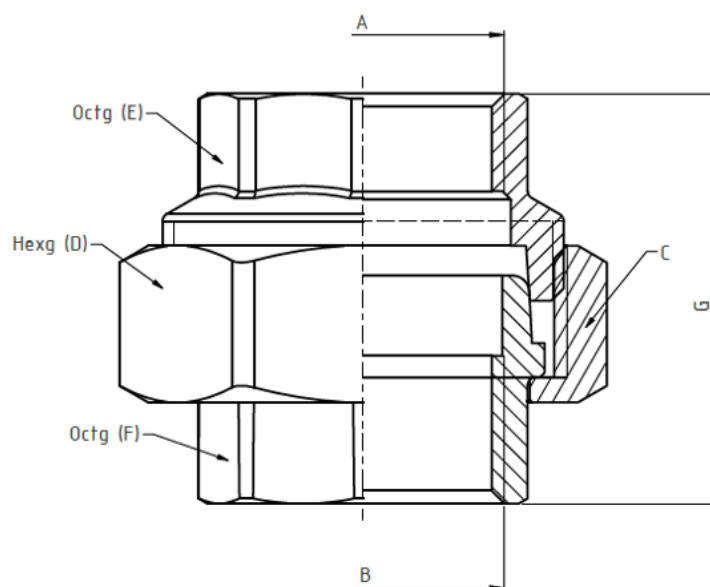

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

