



BOUCHON SYMETRIQUE ALUMINIUM A VERROU + CHAINETTE

DESCRIPTION

- Bouchon de conception symétrique "type Guillemain" garantissant un accouplement parfaitement identique quelque soit le modèle de raccord symétrique à boucher du même DN.



APPLICATION

- Irrigation
- Incendie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Aluminium A356
Jonc d'arrêt	Acier zingué
Chainette	Acier zingué longueur 30 cm
Joint	NBR Blanc

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Fabrication conforme à la norme NF EN 29572


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression nominale : 16 bars
- Température d'utilisation : -10°C à + 80°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

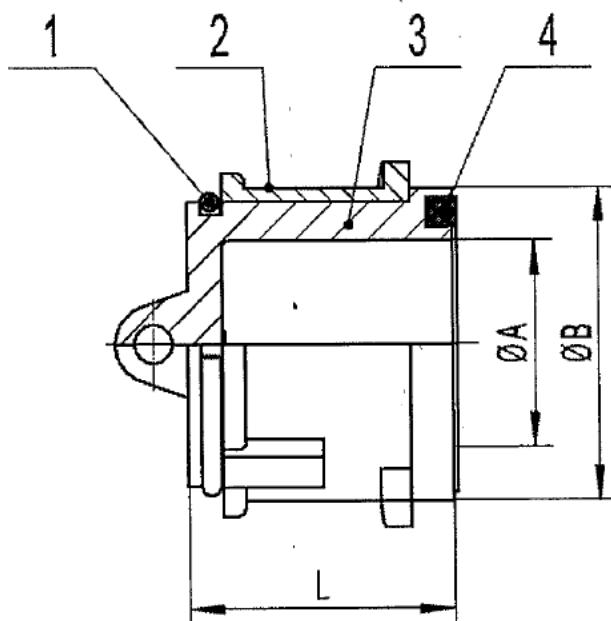

Référence ADG	Ø A mm	Ø B mm	L mm	Poids Grammes
080BA-20	20	31	28	60
080BA-26	24	37	30	73
080BA-33	29	41,5	30	85
080BA-40	38	54	35	150
080BA-50	50	68	43	220
080BA-66	65	83	43	280
080BA-80	81,5	101	49	380
080BA-100	100	121	53	605

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.