

RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD DROIT FEMELLE



DESCRIPTION

- Permet la jonction d'un tuyau en PEHD/PVC avec une pièce filetée mâle.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.
- Avec portée de joint

APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de crantage	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de pression	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÈMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n° 22 ACC LY 831

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar
- Taraudage au pas du gaz suivant EN 10226-1

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

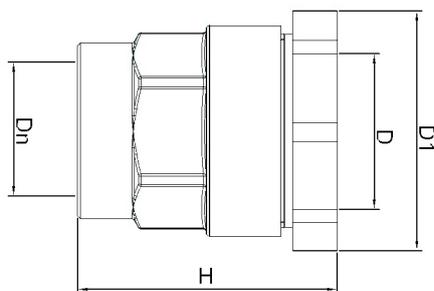

RÉFÉRENCE ADG	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Dn (")	Poids (kg/p)
800F-2015	20	35	38.5	1/2	0.100
800F-2020	20	38.5	41	3/4	0.150
800F-2515	25	41	43	1/2	0.150
800F-2520	25	41	44	3/4	0.130
800F-2526	25	43	46	1	0.210
800F-3220	32	49	49.5	3/4	0.200
800F-3226	32	49	50	1	0.200
800F-3233	32	51.5	51	1"1/4	0.300
800F-4026	40	62	63	1	0.420
800F-4033	40	62	62	1"1/4	0.350
800F-4040	40	63	62	1"1/2	0.490
800F-5033	50	74	64	1"1/4	0.520
800F-5040	50	74	65	1"1/2	0.490
800F-5050	50	74	72	2	0.710
800F-6350	63	87	69.5	2	0.720

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : 800

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

