



## RACCORDS GUILLEMIN BRONZE MÂLE AVEC VERROU

### DESCRIPTION

- Raccord de conception symétrique "type Guillemin" garantissant un accouplement parfaitement identique quelque soit le modèle de raccord symétrique à accoupler du même DN.
- Avec verrou.



### APPLICATION

- Produits pétroliers fluides ou visqueux.
- Bitume chaud.
- Liquide et produits chimiques compatible.

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Bronze
Joint	NBR

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Fabrication conforme à la norme NF EN 29572 PN16.
- Filetage : BSP cylindrique ISO 228/1.


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression nominale : 16 bars.
- Température d'utilisation : -10°C à + 80°C

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

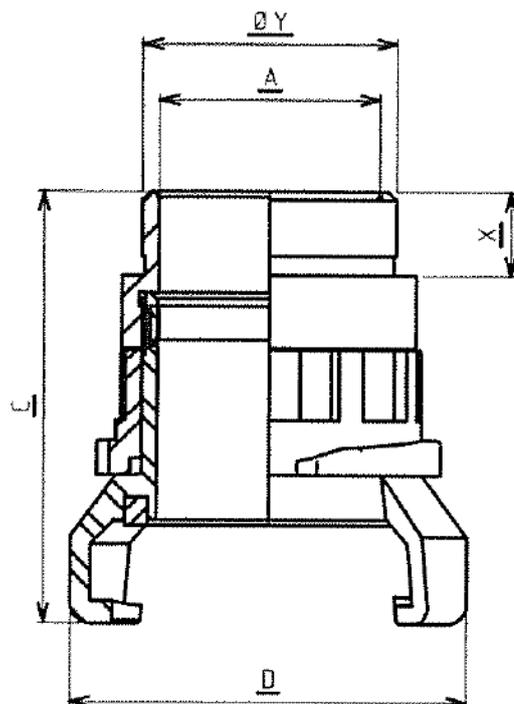

RÉFÉRENCE ADG	A (MM)	Y (MM)	C (MM)	D (MM)	X (MM)	POIDS (KG)
080MBV-20	20	3/4"	58	46.5	12	0.140
080MBV-26	25	1"	61	54.5	13	0.200
080MBV-33	30	1"1/4	69	59.5	13	0.305
080MBV-40	39	1"1/2	77	70	15	0.430
080MBV-50	50	2"	91	85	18	0.706
080MBV-66	65	2"1/2	94	104.5	20	0.920
080MBV-80	78	3"	100	124	24	1.350
080MBV-100	97	4"	103	149	25	2.510

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

