



RACCORDS GUILLEMIN BRONZE FEMELLE SANS VERROU

DESCRIPTION

- Conception symétrique qui garantit un accouplement parfaitement identique quelque soit l'extrémité par laquelle le flexible est présenté.
- Produits pétroliers, fluides ou visqueux, y compris le bitume chaud, des liquides ou des produits chimiques.



APPLICATION

- Produits pétroliers fluides ou visqueux.
- Bitume chaud.
- Liquide et produits chimiques compatible.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Bronze
Joint	NBR

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Fabrication conforme à la norme NF E 29-572.
- Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale admissible : 16 bar.
- Température d'utilisation : -10°C à +80°C.
- Filetage et taraudage BSP ISO 228/1.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

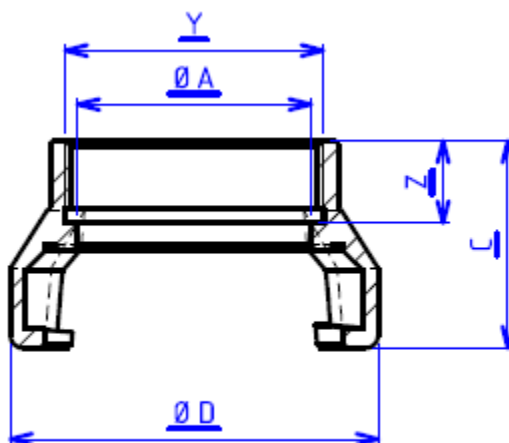

RÉFÉRENCE ADG	DN	FILETAGE	A (MM)	C (MM)	D (MM)	Z (MM)	Y	POIDS (KG)
080FB-20	20	3/4"	20	29.5	46.5	12	3/4"	0.066
080FB-26	25	1"	28	32.5	54.5	14	1"	0.077
080FB-33	30	1"1/4	30	48	59.5	14	1"1/4	0.120
080FB-40	40	1"1/2	43	43.5	70	16	1"1/2	0.211
080FB-50	50	2"	54	53.5	85	19	2"	0.385
080FB-66	65	2"1/2	63	60	103.5	22	2"1/2	0.580
080FB-80	80	3"	85	64	124	26	3"	0.750
080FB-100	100	4"	104.5	58.5	149	25.5	4"	0.920

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

