



RACCORDS GUILLEMIN CANNELE INOX AVEC VERROU

DESCRIPTION

- Conception symétrique qui garantit un accouplement parfaitement identique quelque soit l'extrémité par laquelle le flexible est présenté.
- Produits pétroliers, fluides ou visqueux, y compris le bitume chaud, des liquides ou des produits chimiques



APPLICATION

- Irrigation
- Incendie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Acier Inoxydable 304
Joint	NBR (blanc ou noir)

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Fabrication conforme à la norme NF EN 29572


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale admissible : 16 bar
- Température d'utilisation : -10 °C à + 80°C
- Filetage pas du gaz conforme à la norme BSP ISO 228/1.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

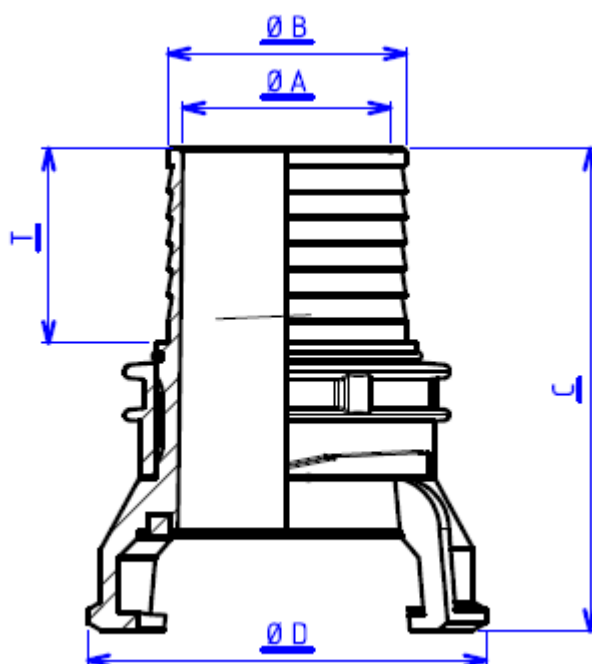

Référence ADG	DN	Ø	A	B	C	D	T	Poids Kg
080CI-20	20	25	20	25	74.5	43.5	35	0.155
080CI-26	25	30	25	30.5	76	43.5	34	0.18
080CI-33	32	35	30	35	79.5	58	35.5	0.25
080CI-40	40	45	40	45	94.5	70.5	40	0.41
080CI-50	50	55	50	55	111	90.	43	0.73
080CI-66	65	70	65	70	116	103.5	49.5	0.95
080CI-80	80	90	80	90	144	123	68	1.6
080CI-100	100	110	100	109	172	150	90	2.6

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.