




RACCORD A CAME ALUMINIUM ADAPTATEUR FEMELLE TYPE A

DESCRIPTION

- Adaptateur femelle en aluminium.
- Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Aluminium	ASTM B85 grade 380

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température : de -10°C à + 60°C
- Pression: 16 Bars
- Taraudage BSP Cylindrique EN ISO 228-1

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	8	10	10	10	10	10	5	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

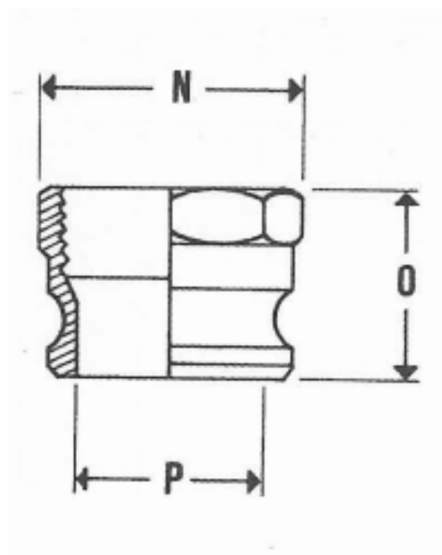

Référence ADG	N mm	O mm	P mm	Poids/pc Grammes
06AFA-15	24	37	14	20
06AFA-20	32	40	19	40
06AFA-26	43	48	23	50
06AFA-33	50	55	28	90
06AFA-40	56	36	36	110
06AFA-50	68	62	46	150
06AFA-66	85	86	56	240
06AFA-80	102	88	73	270
06AFA-100	126	78	98	580
06AFA-150	-	82	150	840

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.