



RACCORD A CAME ALUMINIUM COUPLEUR CANNELE TYPE C

DESCRIPTION

- Coupleur cannelé en aluminium.
- Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Aluminium	ASTM B85 grade 380
Joint	NBR Noir	
Axe, Cames, Anneaux, Goupilles	Acier Inoxydable	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température : de -10°C à + 60°C
- Pression: 16 Bars

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	11	18	18	18	18	18	11	9	7	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

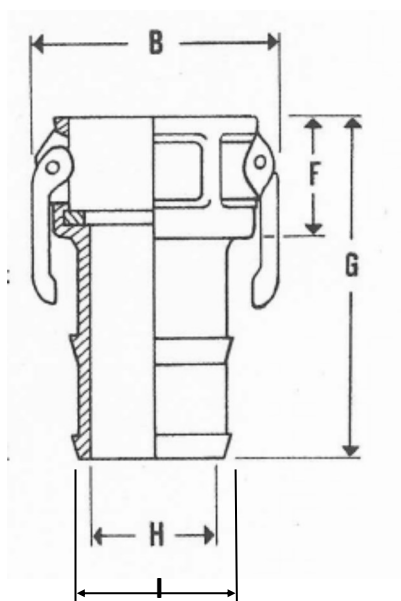

Référence ADG	B mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Poids/pc Grammes
06CCA-15	40	31	66	10	14,5	70
06CCA-20	50	55	85	14	21	120
06CCA-26	62	40	98	20	26,5	170
06CCA-33	81	46	104	26	33	280
06CCA-40	87	48	109	32	39,3	340
06CCA-50	90	54	124	43	52	440
06CCA-66	111	55	135	54	65	590
06CCA-80	143	57	159	66	78	860
06CCA-100	171	61	169	89	102	1250
06CCA-150	254	67	240	140	155	2660

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.