



RACCORD A CAME ALUMINIUM COUPLEUR BOUCHON TYPE DC

DESCRIPTION

- Coupleur bouchon en aluminium.
- Permet de boucher un adaptateur cannelé, mâle, ou femelle de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Aluminium	ASTM B85 grade 380
Joint	NBR Noir	
Axe, Cames, Anneaux, Goupilles	Acier Inoxydable	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température : de -10°C à + 60°C
- Pression: 16 Bars

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	11	18	18	18	18	18	11	9	7	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

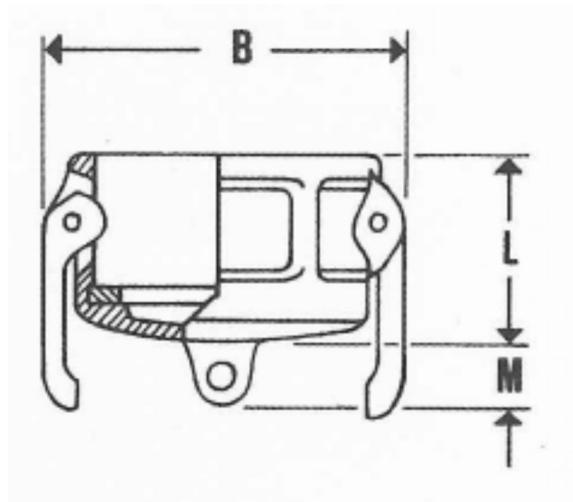

Référence ADG	B mm	L mm	M mm	Poids/pc Grammes
06CBA-15	40	33	13	50
06CBA-20	50	34	13	100
06CBA-26	62	41	13	140
06CBA-33	81	48	13	240
06CBA-40	87	50	13	270
06CBA-50	90	57	13	330
06CBA-66	111	59	13	410
06CBA-80	143	62	13	650
06CBA-100	171	65	13	920
06CBA-150	254	73	16	1780

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

