



RACCORD A CAME LAITON ADAPTATEUR FEMELLE TYPE A

DESCRIPTION

- Adaptateur femelle en laiton.
- Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Laiton	ASTM B584 grade C85700

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température : de -10°C à + 60°C
- Pression: 16 Bars
- Taraudage BSP Cylindrique EN ISO 228-1

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	11	18	18	18	18	18	11	9	7	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

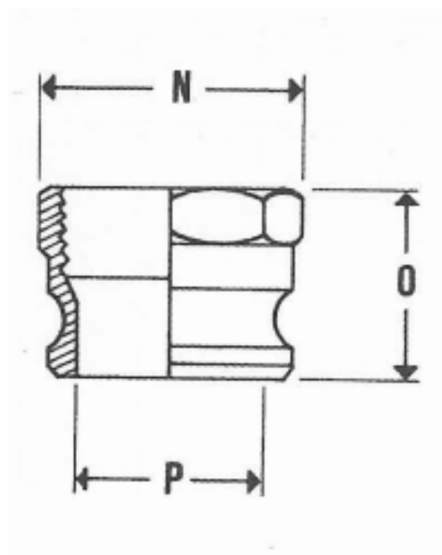

Référence ADG	N mm	O mm	P mm	Poids/pc Grammes
06AFL-15	24	37	14	70
06AFL-20	32	40	19	100
06AFL-26	43	48	23	150
06AFL-33	50	55	28	200
06AFL-40	56	36	36	290
06AFL-50	68	62	46	350
06AFL-66	85	86	56	720
06AFL-80	102	88	73	730
06AFL-100	126	78	98	1480
06AFL-150	-	82	150	3380

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.