

RACCORD A CAME LAITON COUPLEUR MALE TYPE B

DESCRIPTION

- Coupleur mâle en laiton.
- Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Laiton	ASTM B584 grade C85700
Joint	NBR Noir	
Axe, Cames, Anneaux, Goupilles	Acier Inoxydable	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température : de -10°C à + 60°C
- Pression: 16 Bars
- Filetage mâle conique BSPT EN 10226-1 / DIN 2999-1

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	11	18	18	18	18	18	11	9	7	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

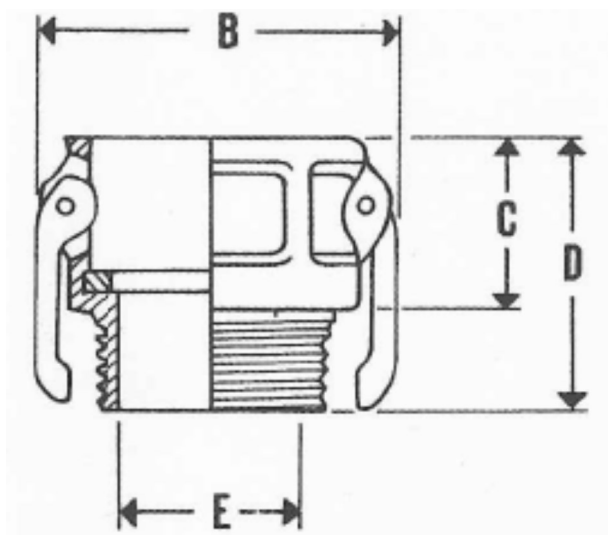

Référence ADG	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids/pc Grammes
06CML-15	40	31	46	13	170
06CML-20	50	33	49	19	210
06CML-26	62	40	60	24	320
06CML-33	81	46	68	31	450
06CML-40	87	48	70	38	520
06CML-50	90	54	79	48	640
06CML-66	111	55	85	62	940
06CML-80	143	57	90	75	1380
06CML-100	171	61	101	100	1940
06CML-150	254	67	112	150	3650

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.