



RACCORD A CAME LAITON COUPLEUR BOUCHON TYPE DC

DESCRIPTION

- Coupleur bouchon en laiton.
- Permet de boucher un adaptateur cannelé, mâle, ou femelle de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Laiton	ASTM B584 grade C85700
Joint	NBR Noir	
Axe, Cames, Anneaux, Goupilles	Acier Inoxydable	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température : de -10°C à + 60°C
- Pression: 16 Bars

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	11	18	18	18	18	18	11	9	7	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

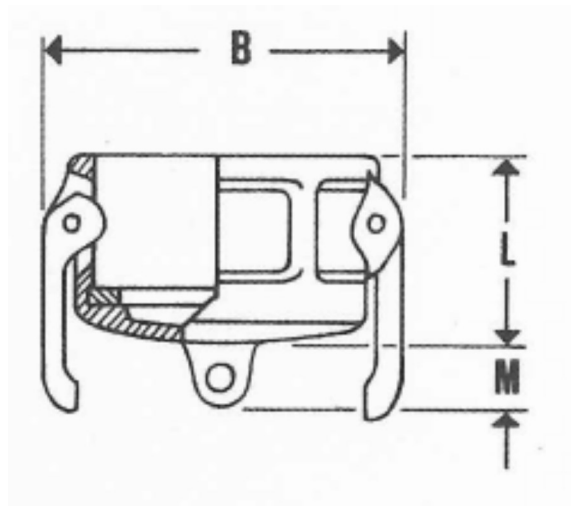

Référence ADG	B mm	L mm	M mm	Poids/pc Grammes
06CBL-15	40	33	13	120
06CBL-20	50	34	13	130
06CBL-26	62	41	13	270
06CBL-33	81	48	13	410
06CBL-40	87	50	13	480
06CBL-50	90	57	13	600
06CBL-66	111	59	13	770
06CBL-80	143	62	13	1200
06CBL-100	171	65	13	1870
06CBL-150	254	73	16	3720

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

