

RACCORD A CAME INOX 316 ADAPTATEUR MALE TYPE F

DESCRIPTION

- Adaptateur male en acier inoxydable.
- Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Acier inoxydable 316	ASTM A666 grade 316/1.4401

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température : de -10°C à + 60°C
- Pression: 16 Bars
- Filetage mâle conique BSPT EN 10226-1 / DIN 2999-1

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"	4"	6"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	11	18	18	18	18	18	16	14	7	7

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

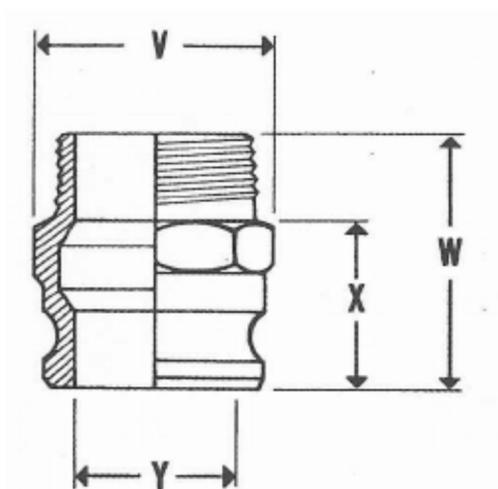

Référence ADG	V mm	W mm	X mm	Y mm	Poids/pc Grammes
06AMI-15	24	52	37	14	90
06AMI-20	32	57	40	19	160
06AMI-26	43	69	49	23	260
06AMI-33	58	77	55	28	400
06AMI-40	56	78	56	36	520
06AMI-50	68	87	62	46	690
06AMI-66	85	98	68	56	980
06AMI-80	102	108	70	73	1420
06AMI-100	126	118	78	98	2520
06AMI-150	-	108	68	150	5380

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

