



## RACCORD A CAME POLYPROPYLENE ADAPTATEUR CANNELE TYPE E

### DESCRIPTION

- Adaptateur cannelé en polypropylène.
- Permet le raccordement à un coupleur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



### APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE
Corps	Polypropylène renforcé 25% fibre de verre

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température : de -10°C à + 70°C
- Pression: 10 Bars

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	8	10	10	10	10	10	5	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

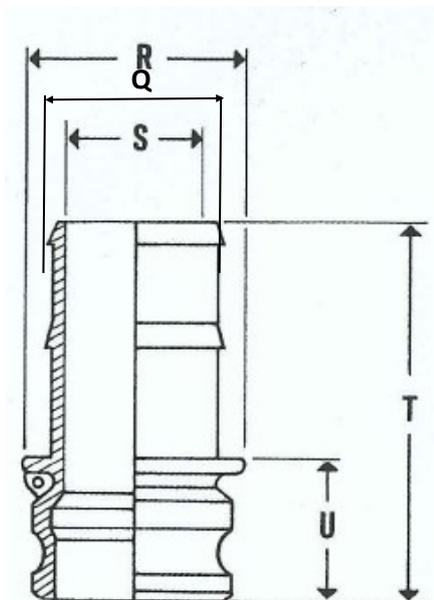

Référence ADG	Q mm	R mm	S mm	T mm	U mm	Poids/pc Grammes
06ACP-15	14,5	25	10	62	28	10
06ACP-20	21	35	14	76	25	30
06ACP-26	26,5	41	19	92	36	40
06ACP-33	33	48	25	98	41	70
06ACP-40	39,3	60	31	102	44	90
06ACP-50	52	66	43	117	49	150
06ACP-80	78	100	64	153	51	350
06ACP-100	102	125	89	168	55	550

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.