



RACCORD A CAME POLYPROPYLENE COUPLEUR FEMELLE TYPE D

DESCRIPTION

- Coupleur femelle en polypropylène.
- Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE
Corps	Polypropylène renforcé 25% fibre de verre
Joint	NBR Noir
Axe, Cames, Anneaux, Goupilles	Acier Inoxydable

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température : de -10°C à + 70°C
- Pression: 10 Bars
- Taraudage BSP Cylindrique EN ISO 228-1

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	8	10	10	10	10	10	5	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

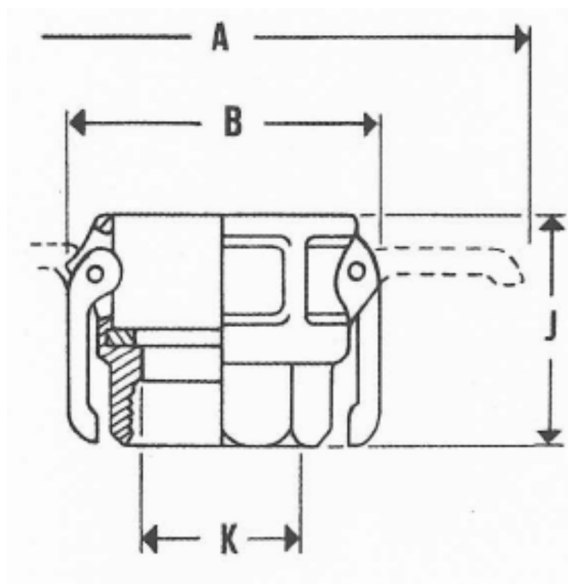

Référence ADG	A mm	B mm	J mm	K mm	Poids/pc Grammes
06CFP-15	30	40	46	14	70
06CFP-20	115	50	49	21	80
06CFP-26	138	62	60	26	130
06CFP-33	178	81	70	35	210
06CFP-40	185	87	73	38	230
06CFP-50	195	90	79	46	270
06CFP-80	250	143	92	73	500
06CFP-100	270	171	101	98	750

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.