



RACCORD A CAME POLYPROPYLENE COUPLEUR FEMELLE TYPE D

DESCRIPTION

- Coupleur mâle en polypropylène.
- Permet le raccordement à un adaptateur cannelé, mâle, femelle ou bouchon de même diamètre.



APPLICATION

- Irrigation
- Industrie
- Produits pétroliers compatibles
- Produits chimiques compatibles
- Tout autre fluide courant compatible

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE
Corps	Polypropylène renforcé 25% fibre de verre
Joint	NBR Noir
Axe, Cames, Anneaux, Goupilles	Acier Inoxydable

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Norme MIL-C 27487 ou DIN 2828

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


- Température : de -10°C à + 70°C
- Pression: 10 Bars
- Filetage mâle conique BSPT EN 10226-1 / DIN 2999-1

Diamètre	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"	3"	4"
Pression maxi de travail à température ambiante en Bars	8	10	10	10	10	10	5	5

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

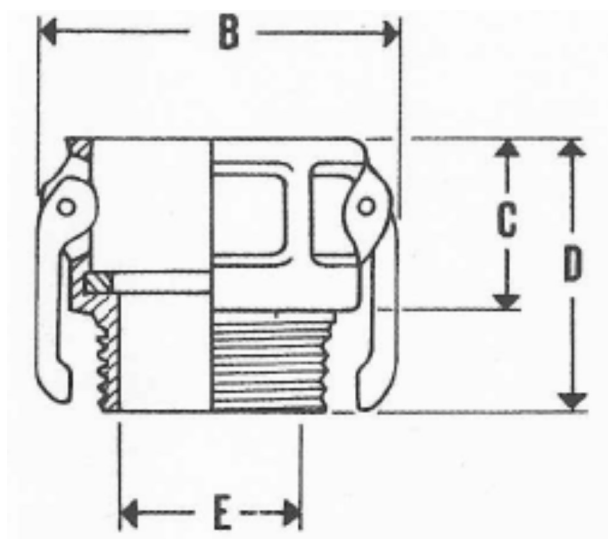

Référence ADG	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids/pc Grammes
06CMP-15	40	31	46	13	70
06CMP-20	50	33	49	19	80
06CMP-26	62	40	60	24	110
06CMP-33	81	46	68	31	210
06CMP-40	87	48	70	38	210
06CMP-50	90	54	79	48	250
06CMP-80	143	57	90	75	500
06CMP-100	171	61	101	100	760

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.