ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : PTV2

JOINT PTFE VIERGE 2.MM

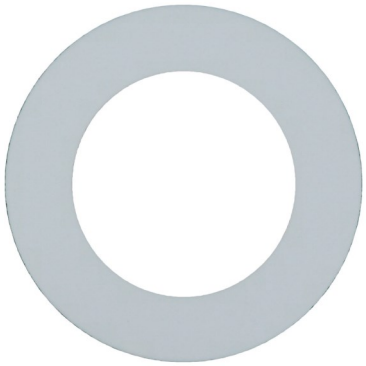

Description et Application

- Les joints PTV2 composé à 100% de P.T.F.E vierge sont utilisés dans l'industrie chimique et pétrochimique pour des applications à très faible pression. Ils sont également utilisable avec tous types de fluides exceptés ceux à base de fluor.

Spécifications matières

Description	Matières
Joint	100% P.T.F.E vierge

Conformité aux normes et agréments

- Norme NF EN 1514-1.

Spécifications techniques

- Pression maximale de service : 10 Bars.
- Épaisseur : 2 mm.
- Limites de températures : - 210°C à +260°C.

Caractéristiques dimensionnelles

Référence ADG	DN	BRIDE ISO	Dimensions mm
PTV2-15	15	16-40	51 x 22
PTV2-20	20	16-40	61 x 27
PTV2-25	25	16-40	71 x 34
PTV2-32	32	16-40	82 x 43
PTV2-40	40	16-40	92 x 49
PTV2-50	50	16-40	107 x 61
PTV2-65	65	16-40	127 x 77
PTV2-80	80	16-40	142 x 89
PTV2-100	100	16	163 x 115
PTV2-103	103	25-40	168 x 115

Référence ADG	DN	BRIDE ISO	Dimensions mm
PTV2-125	125	10-16	162 x 141
PTV2-150	150	10-16	218 x 169
PTV2-153	153	25-40	224 x 163
PTV2-200	200	10-16	273 x 220
PTV2-202	200	25	284 x 220
PTV2-250	250	10	328 x 273
PTV2-251	250	16	329 x 273
PTV2-252	250	25	340 x 273
PTV2-300	300	10	378 x 324
PTV2-301	300	16	384 x 324
PTV2-302	300	25	400 x 324

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com