



SOUPAPE DE SECURITE A MEMBRANE LAITON F/F NON REGLABLE A ECHAPPEMENT CANALISE

DESCRIPTION

- Soupape laiton pour eau chaude
 - Bouchon de manœuvre manuelle de secours
 - Soupape réglée 3 et 4 bar = bouchon de manœuvre rouge
 - Soupape réglée 7 bar = bouchon de manœuvre bleu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de tarage : 3 bar - 4 bar - 7 bar
- Température de fonctionnement admissible : 100°C
- Taraudage F/F pas du gaz

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Normalisation 97/23/CE = CE 1115


SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps	Laiton
Corps supérieur - Contre-écrou	Nylon armé
Guide - Tige	Hostaform
Ressort	Acier C98
Bouchon	ABS
Membrane	EPDM



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence ADG	Diamètre	B (mm)	C (mm)	D (mm)
720-(3B-4B-7B)-15	1/2"	25	18	43
720-(3B-4B-7B)-20	3/4"	30	28	54
720-(3B-4B-7B)-26	1"	37	30	84

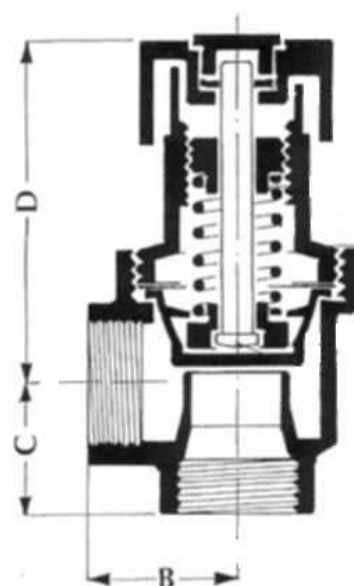

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

