



## SOUPAPE DE SECURITE A MEMBRANE LAITON M/F NON REGLABLE A ECHAPPEMENT CANALISE

### DESCRIPTION

Soupape laiton pour eau chaude

- Bouchon de manœuvre manuelle de secours
- Soupape réglée 3 et 4 bar = bouchon de manœuvre rouge

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de tarage : 3 bar - 4 bar
- Température de fonctionnement admissible : 100°C
- Taraudage F/F pas du gaz

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS


- Normalisation 97/23/CE = CE 1115

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

| DESCRIPTION                    | MATIÈRES   |
|--------------------------------|------------|
| Corps                          | Laiton     |
| Corps supérieur - Contre-écrou | Nylon armé |
| Guide - Tige                   | Hostaform  |
| Ressort                        | Acier C98  |
| Bouchon                        | ABS        |
| Membrane                       | EPDM       |

### CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

| Référence ADG  | Diamètre | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 721-(3B-4B)-15 | 1/2"     | 25        | 18        | 43        |
| 721-(3B-4B)-20 | 3/4"     | 30        | 28        | 54        |

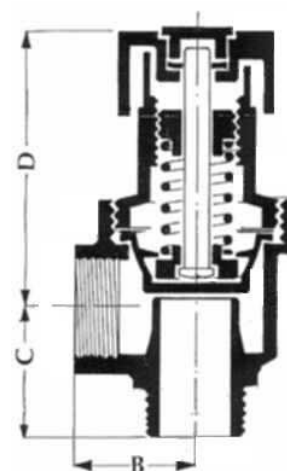

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

