

CLAPET - CREPINE EUROPA®

DESCRIPTION

- Clapet-crépine de retenue toutes positions taraudé femelle

APPLICATION

- Services généraux - Tous fluides compatibles
- Traitement et distribution d'eau potable
- Pompage



SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps & Axe	Laiton CW617N matricé à chaud EN 12165-98
Obturbateur	Acier inoxydable AISI304
Ressort	Acier inoxydable AISI302
Joint	NBR
Crépine	Acier inoxydable AISI304 + Filetage polymère

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n° 22 ACC NY 488


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Diamètre	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"
PFA (Bar)	25	25	25	25	18	18	18	12	12	12

- Température de fonctionnement admissible : -20 °C à +100 °C
- Taraudage BSP ISO 228/1
- Pression minimum d'ouverture: 0,5 Bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

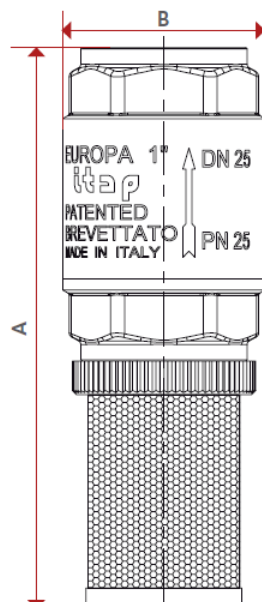

Référence ADG	Diamètre	A (mm)	B (mm)	Maille de fil- tration (μ)	Poids (kg/p)	Perte de Charge (kv)
531-12	3/8"	90	34,5	1200	0,195	2,99
531-15	1/2"	97,5	34,5	1200	0,205	4,12
531-20	3/4"	114,5	41,5	1200	0,295	7,03
531-26	1"	133,5	48	1200	0,450	11,45
531-33	1" 1/4	147	60,5	1200	0,665	16,54
531-40	1" 1/2	165	71	1200	0,930	24,12
531-50	2"	187	87	1200	1,360	39,32
531-66	2" 1/2	230	120	2000	3,080	70,64
531-80	3"	264,5	140	2000	4,390	105,60
531-100	4"	297	172	2000	6,845	155,30

MONTAGE

- Horizontal, vertical, oblique
- Sens du fluide à respecter (voir flèche gravée sur le corps)

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.