DISCONNECTEUR NON CONTRÔLABLE FEMELLE/FEMELLE

Description et Application

- Le disconnecteur 572 à zones de pression réduites non-contrôlables est prévu pour la protection d'installations d'eau potable contre les dépressions, les retours de débit et contre les aspirations. Il protège contre les fluides jusqu'à la classe 3 suivant norme EN1717.

Spécifications matières

Description	Matières
Raccords filetés	Laiton
Corps	Laiton DZR
Raccord de décharge	Matériau synthétique de haute qualité
Filtre intégré	Inox
Cartouche	Matériau synthétique de haute qualité
Clapet anti-retour	Matériau synthétique de haute qualité
Joints	EPDM

Conformité aux normes et agréments

- NF
- ACS
- Conforme à la norme 14367

Spécifications techniques

- Températures de service : 0°C à +65°C
- Pression amont : 1.5 - 10 bar
- Position de montage : Horizontale avec soupape de décharge vers le bas.
- Raccordement de décharge : HT40

Le disconnecteur CA est divisé en 3 zones – amont-, centrale- et la zone avale.

Quand la pression différentielle entre la zone amont et centrale descend en-dessous de 10 % de la pression amont, le disconnecteur ouvre la vanne de décharge à l'atmosphère. Il n'y a pas de possibilité de contrôler l'état du disconnecteur par mesure.

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Caractéristiques dimensionnelles

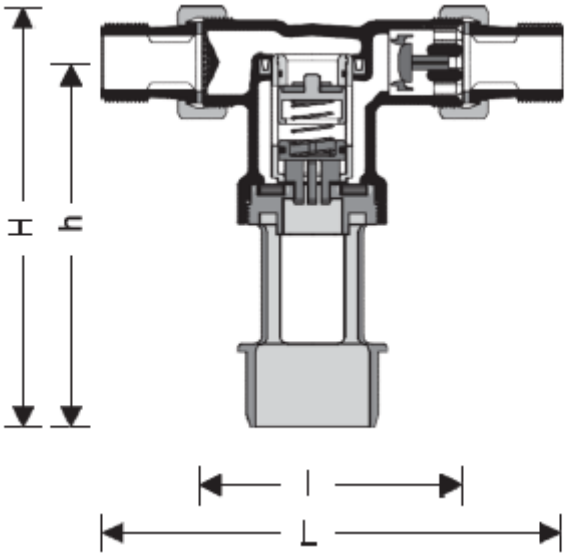

Référence	Ø	L	l	H	h
572-15	1/2''	145	84	138	121
572-20	3/4''	155	87	142	121

Perte de charge

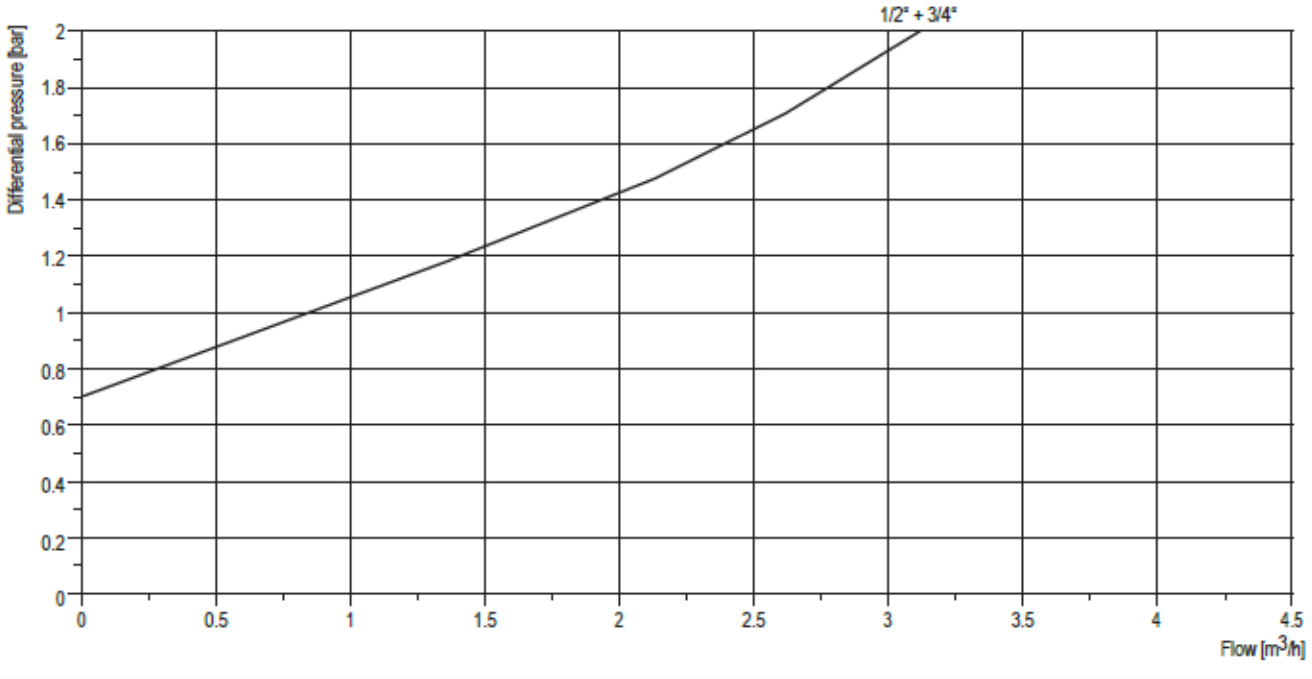

Les in-

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 572
Ind : 01
Date : 03/23