




ENSEMBLE DE PROTECTION

DESCRIPTION

- Cet ensemble de protection avec support est composé :
 - Un disconnecteur hydraulique contrôlable BA.
 - Un filtre à tamis avec robinet de rinçage.
 - Deux vannes d'arrêt à boisseau sphérique.
 - Un support rail inox.

APPLICATION

- Protection des réseaux d'eau potable.
- Eau / protection contre fluides Catégorie risque 4.

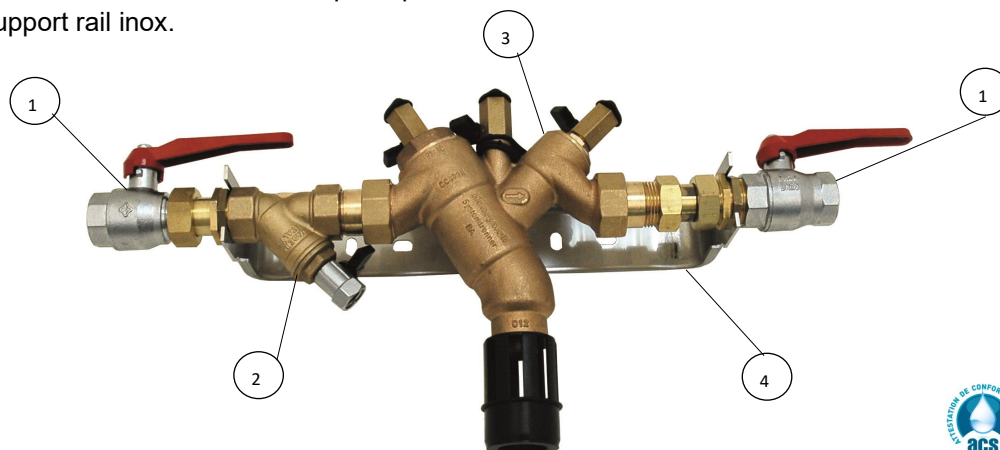

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

N°	RÉFÉRENCE ADG	DESCRIPTION	MATIÈRES
1	204/205	Vannes à boisseau sphérique	Laiton CW617N
2	601R	Filtre à robinet de rinçage	Laiton CW617N
3	591	Disconnecteur	Laiton DZR
4	SC	Rail support	Inox
5	800	Joints	Fibre

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- NF
- ACS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Limites de Températures : 65°C
- PMS : 10 bars.
- Raccordement : Femelle / Femelle

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



RÉFÉRENCE ADG	DN	L (MM)	H (MM)	POIDS (Kg)
596S-20D	20	500	231	3.65
596S-26D	25	530	277	5.00
596S-33D	32	745	277	11.40
596S-40D	40	760	343	11.10
596S-50D	50	835	343	15.00
596S-20G	20	500	231	3.65
596S-26G	25	530	277	5.00
596S-33G	32	745	277	11.40
596S-40G	40	760	343	11.10
596S-50G	50	835	343	15.00

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

