



## RACCORD FONTE A BRIDES PLAQUE PLEINE TARAUEE AU PAS MÉTRIQUE



### DESCRIPTION

- Bride taraudée au pas métrique en petit bossage ou en gros bossage

### APPLICATION

- Adduction et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la sommation humaine.
- Equipement hydraulique
- Réseaux d'irrigation
- Assainissement et évacuation
- Réseau d'adduction et de distribution d'eau potable

### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps	Fonte Ductile GGG-40	EN 1563
Revêtement	Epoxy Resicoat RT 9000 - R4 blue RAL 5015 Épaisseur mini 250 microns	DIN 30677

### CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Conforme avec prescriptions de la norme EN 545
- Perçage des brides selon EN 1092-2
- A.C.S Revêtement : 18 MAT LY 183
- Certification ISO 9001: 2008


### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service: 16 Bar
- Pression d'épreuve: 24 Bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

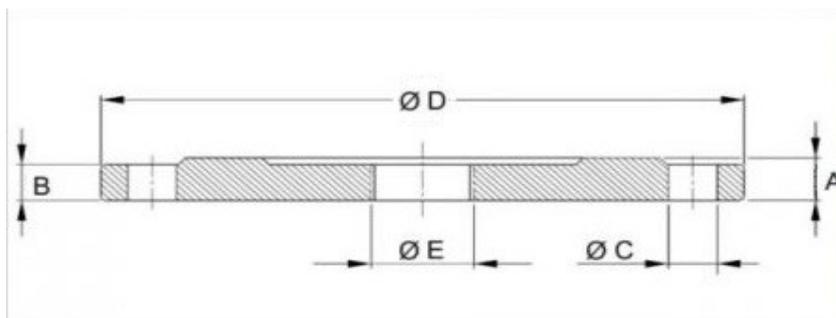

- \* PB: Petit Bossage  
GB: Gros Bossage

RÉFÉRENCE ADG	DN (mm)	PN (Bar)	Taraudage (")	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	Poids (kgs)
RFBPT-40PB	40	10/16	40/300	150	19	16	19	40	1.80
RFBPT-40GB	40	10/16	55/300	165	19	16	19	55	1.70
RFBPT-50PB	50	10/16	40/300	165	19	16	19	40	2.30
RFBPT-50GB	50	10/16	55/300	165	19	16	19	55	2.50
RFBPT-60PB	60/65	10/16	40/300	185	19	16	19	40	2.50
RFBPT-60GB	60/65	10/16	55/300	185	19	16	19	55	2.90
RFBPT-80PB	80	10/16	40/300	200	19	16	19	40	3.00
RFBPT-80GB	80	10/16	55/300	200	19	16	19	55	2.90
RFBPT-100PB	100	10/16	40/300	220	19	16	19	40	4.00
RFBPT-100GB	100	10/16	55/300	220	19	16	19	55	3.90
RFBPT-125PB	125	10/16	40/300	250	19	16	19	40	5.40
RFBPT-125GB	125	10/16	55/300	250	19	16	19	55	5.30
RFBPT-150PB	150	10/16	40/300	285	19	16	23	40	6.80
RFBPT-150GB	150	10/16	55/300	285	19	16	23	55	6.70
RFBPT-200PB	200	10/16	40/300	340	20	17	23	40	10.30
RFBPT-200GB	200	10/16	55/300	340	20	17	23	55	10.20
RFBPT-250PB	250	10	40/300	395	22	19	23	40	15.90
RFBPT-250GB	250	10	55/300	395	22	19	23	55	15.80
RFBPT-300PB	300	10	40/300	445	24.5	20.5	23	40	22.40
RFBPT-300GB	300	10	55/300	445	24.5	20.5	23	55	22.30

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

