



CLAPET ACIER ENTRE BRIDES "SANDWICH"

DESCRIPTION

- Clapet modèle sandwich extra plat à simple battant muni d'un anneau pour le montage
- Joint encastré dans le corps
- Encombrement réduit
- Faibles pertes de charge

APPLICATION

- Tous fluides courants compatibles
- Montage horizontal et vertical si fluide ascendant
- Chauffage
- Climatisation
- Distribution d'eau non potable
- Ne pas utiliser en régime pulsatoire



SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

REPAIRE	QUANTITÉ	DESCRIPTION	MATIÈRES
1	1	Corps	Acier Laminé Q235B
2	1	Battant	Acier Laminé Q235B
3	1	Anneau	Acier Zingué
4	2	Plaquette	Acier Laminé Q235B
5	2	Joint	EPDM
6	2	Joint	EPDM
7	2	Vis	Acier Zingué

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Écartement suivant la norme E 29-377 tab 2 série FR,
- excepté DN 200: série FR variante ISO PN16.
- Raccordement entre brides PN 16.
- DIRECTIVE 2014/68/UE "Équipement sous pression" produit exclus (article 1§2.b)
- Conception suivant la norme NF EN 14341.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximale fonctionnement : 0°C à + 135°C
- Pression maximale de fonctionnement : 16 bar
- Pression d'essai suivant la norme EN 122661, DIN 3230, BS 6755 et ISO 5208.
- Corps: 24 bar - Siège: 17,6 bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

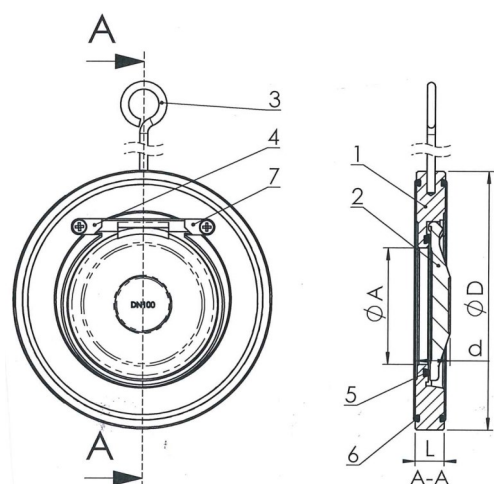


dimensions en mm.

(1) Montage sur DN100/114ext.

(2) Montage sur DN125/139ext.

(3) Montage sur DN150/159ext.

Référence ADG	DN (mm)	Ø A (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	d (mm)	Poids (Kg/p)
550-40	40	22	94	16	14	0,74
550-50	50	32	109	16	15	0,97
550-65	65	43	129	16	16	1,34
550-80	80	56	144	16	16,5	1,6
550-100	100 (1)	73	164	16	17	1,99
550-125	125 (2)	95	195	16	17,5	2,77
550-150	150 (3)	116	221	19	20,5	4,06
550-200	200	156	276	22	25,5	7,11
550-250	250	200	330	32	40,5	14,9

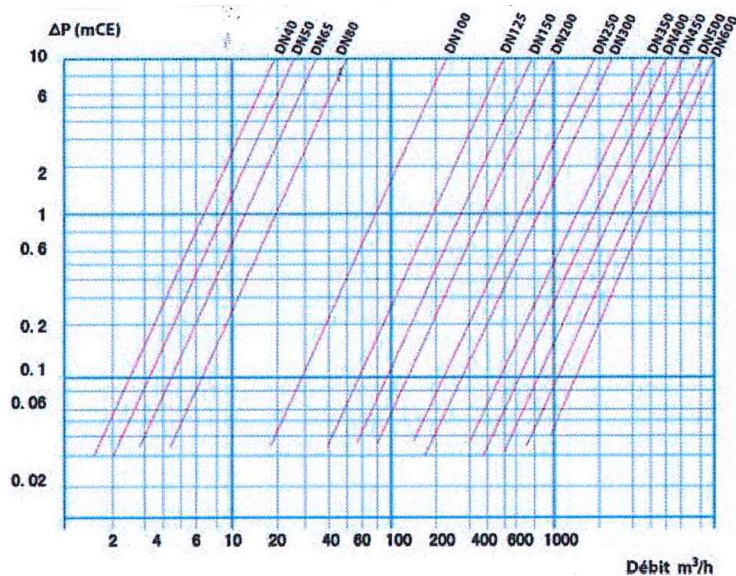

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.