ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : 552

CLAPET FONTE ENTRE-BRIDES A DOUBLE BATTANT INOX

Description

- Clapet à double battant
- Montage entre brides GN 10/16

Application

- Eau froide et chaude, industrie alimentaire, vapeur, liquide alcalin et acides faibles.
- Montage horizontal
- Montage vertical ascendant

Spécifications matières

Description	Matières
Corps	Fonte Ductile GGG40
Joints de siège	EPDM
Battant	Acier inoxydable AISI 304 (DIN 1.4301)
Ressort	Acier inoxydable AISI 304 (DIN 1.4301)
Rondelles	P.T.F.E
Axe	Acier inoxydable AISI 420

Conformité aux normes et agréments

- Directive 2014/68/UE : CE N°0035

Spécifications techniques

- Température de fonctionnement permissible : - 10°C à + 80°C
- Pression max admissible : 16 Bar
- Pression minimale de service : 0.02 - 0.04 bar
- EN-1092 PN10 et PN16
- ANSI B10.1 classe 125/150
- Revêtement: Epoxy lié par fusion ANSI / AWWA C550

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Caractéristiques dimensionnelles

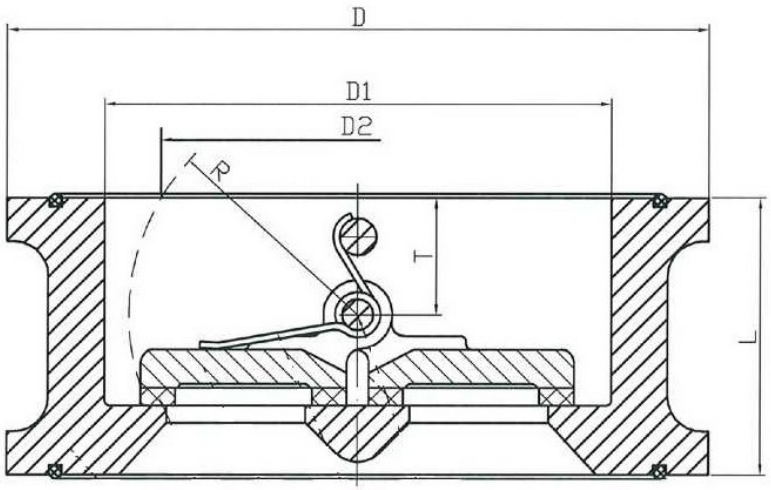

Référence ADG	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)
552-40	40	92	60	46	54	0.9
552-50	50	102	64	46	54	1.5
552-65	65	121	78	60	54	2.4
552-80	80	134	94	70	57	3.6
552-100	100	162	117	84	64	5.7
552-125	125	192	145	115	70	7.3
552-150	150	218	170	134	76	9.0
552-200	200	273	224	184	95	17.0
552-250	250	328	265	220	108	26.0

Pression d'ouverture (mbar)

552-40	552-50	552-65	552-80	552-100	552-125	552-150	552-200	552-250
350	350	330	300	290	260	230	200	190

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 552
Ind :04
Date : 03/23

DIAGRAMME DE PERTES DE CHARGES

Perte de charge (mbar)

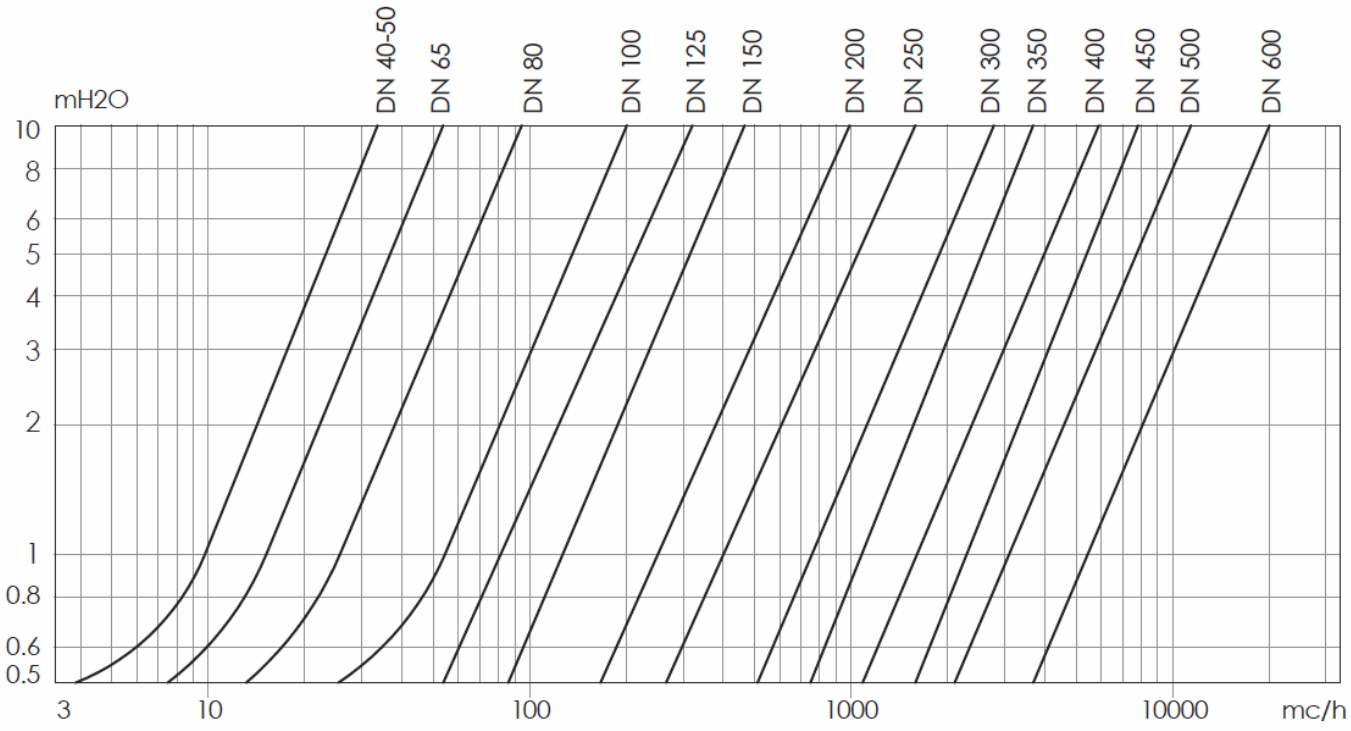

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 552
Ind :04
Date : 03/23