



CLAPET DE NON RETOUR A BOULE - A BRIDES

DESCRIPTION

- Fonctionnement horizontal (Fig.1) ou vertical ascendant (Fig.2 logement de la boule au dessus de l'axe de la canalisation).
- Fermeture par boule
- Faibles pertes de charge
- Silencieux et robuste
- Aucune incrustation de matières & résidus




Fig.1




Fig.2

APPLICATION

- Adduction, distribution & évacuation d'eau

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES
Corps & chapeau	Fonte EN GGG50 revêtu époxy bleu
Boule	EPDM
Joint de chapeau	O RING EPDM
Boulonnerie	Acier Inoxydable A2

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001 : 2000
- A.C.S Revêtement : 18 MAT LY 183


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de service : 0°C à + 80°C
- Pression de service maxi: 10 bars
- Raccordement: Brides ISO PN.10/16 DN.50 à DN.150 & PN.10 à partir du DN.200 - EN 1092
- Pression minimum d'ouverture: 0,2 Bar
- Contre-pression minimum: 0,5 Bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

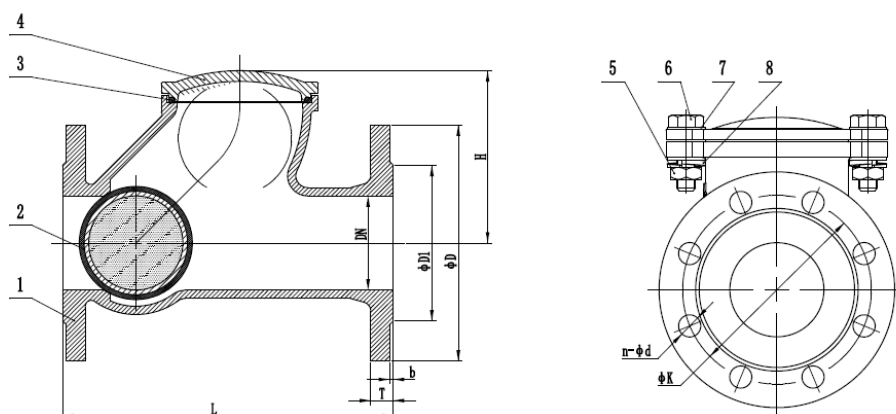

RÉFÉRENCE ADG	DN	L (MM)	H	Ø D	Ø D1	Ø K	N-Ø D	T	B	POIDS (Kg)
535B-50	50	200	97	165	99	125	4-Ø 19	19	3	8
535B-65	65	240	125	185	118	145	4-Ø 19	19	3	11
535B-80	80	280	146	200	160	132	8-Ø 19	19	3	13
535B-100	100	300	179	220	156	180	8-Ø 19	19	3	19
535B-125	125	350	216	250	184	210	8-Ø 19	19	3	28
535B-150	150	400	265	285	211	240	8-Ø 19	19	3	35
535B-200	200	500	358	350	266	295	8-Ø 23	20	3	66
535B-250	250	600	407	395	319	350	12-Ø 23	22	3	156
535B-300	300	700	477	445	370	400	12-Ø 23	24.5	4	230

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

