ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : 540

CLAPET DE NON RETOUR A BRIDES

Description

- Clapet toutes positions
- Fermeture par ressort
- Faibles pertes de charge
- Peinture époxy couleur bleu RAL 5005 avec ACS

Application

- Pour réseaux d'adduction d'eau
- Pompage
- Air comprimé

Spécifications matières

Description	Matières
Corps	Fonte Ductile GGG40
Guide DN.50 à 300	Fonte Ductile GGG40
Boussole	Laiton
Ressort	SS304
Tige de Guidage DN50 à DN 65	Fonte Ductile GGG40
Tige de Guidage DN80 à DN 300	SS 420
Joints	EPDM
Joint torique	EPDM
Ogive	Fonte Ductile GGG40
Locking cap Dn80 à DN 300	SS304

Conformité aux normes et agréments

- Brides percées suivant la norme EN 1092-2.

Spécifications techniques

- Température de service : -20°C à + 85°C
- Pression de service : 16 bars

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Caractéristiques dimensionnelles

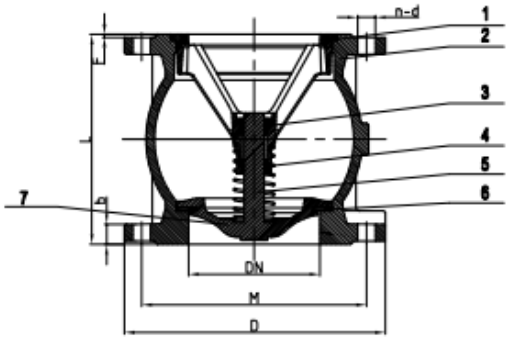

DN 50 A DN 65

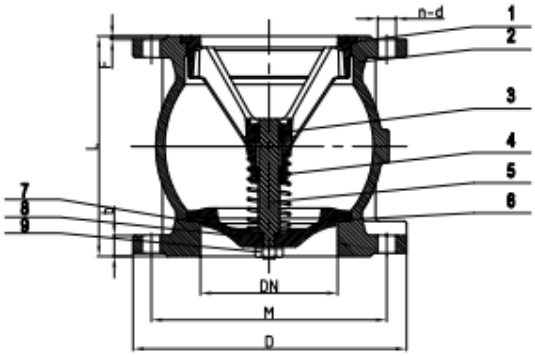

DN 80 A DN 300

Référence ADG	DN	PN	L	D	M	B	F	N-D	Poids (Kg)
540-50	50	16	100	165	125	19	3	4-19	4,7
540-65	65	16	120	185	145	19	3	4-19	6,9
540-80	80	16 (8 trous)	140	200	160	19	3	8-19	8.4
540-100	100	16	170	220	180	19	3	8-19	11.9
540-125	125	16	200	250	210	19	3	8-19	16.8
540-150	150	16	230	285	240	19	3	8-23	23.7
540-200	200	10	300	340	295	20	3	12-23	42.6
540-206	200	16	300	340	295	20	3	12-23	42.6
540-250	250	10	370	405	355	22	3	12-28	66.9
540-256	250	16	370	405	355	22	3	12-28	66.9
540-300	300	10	410	460	410	24.5	4	12-28	87.6
540-306	300	16	410	460	410	24.5	4	12-28	87.6

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 540
Ind : 05
Date : 04/23