


## RACCORD POUR TUBES PER BOUCHON PLEIN MÂLE



### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température maximum de fonctionnement 110°C.
- Corps en laiton CW617N, nickelé.
- Joint torique en EPDM.
- Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
- PMS : 10 bars.

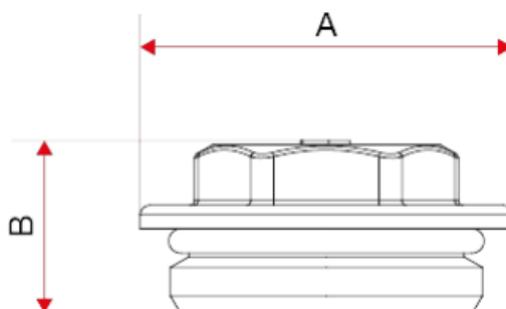

RÉFÉRENCE ADG	Ø	A (MM)	B (MM)
04BM-12	3/8"	24	13
04BM-15	1/2"	26	14.5
04BM-20	3/4"	33	17
04BM-26	1"	39.5	18

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.