

## INSERT POUR TUBE PER

### DESCRIPTION

- Permet l'utilisation des raccords automatiques série 04 avec un tube PER. Il doit être placé sur le tube avant de faire la jonction avec le raccord.




### SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Insert	Polyamide haute résistance Renforcée fibre de verre	Grivory HTV-5X1

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Température de fonctionnement admissible : - 20°C et + 120°C
- Pression de fonctionnement admissible : 12 bars à 25°C / 5 bars à 90°C
- ACS produit n° 22 ACC NY 234.

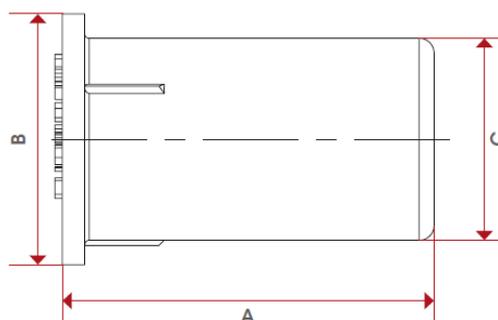

RÉFÉRENCE ADG	Ø EXT.PER X EP. DU TUYAU	A	B	C
04IN-1211	12 x 1.1	20	12	9.5
04IN-1216	12 x 1.6	20	11.5	8.2
04IN-1218	12 x 1.8	20	11.5	8.2
04IN-122	12 x 2	20	11.5	7.8
04IN-1615	16 x 1.5	25	16	12.8
04IN-162	16 x 2	20	15	11.8
04IN-1622	16 x 2.2	20	14.5	11.3
04IN-2019	20 x 1.9	25	18	15.6
04IN-2028	20 x 2.8	25	18	14.2
04IN-222	22 x 2	29	21	17.5
04IN-2828	28 x 2.8	29	26.5	22.2

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

