




Robinetts à boisseau sphérique Mâle/Femelle

Utilisation :

Élément d'arrêt et de réduction pour les circuits de liquide et vapeur.

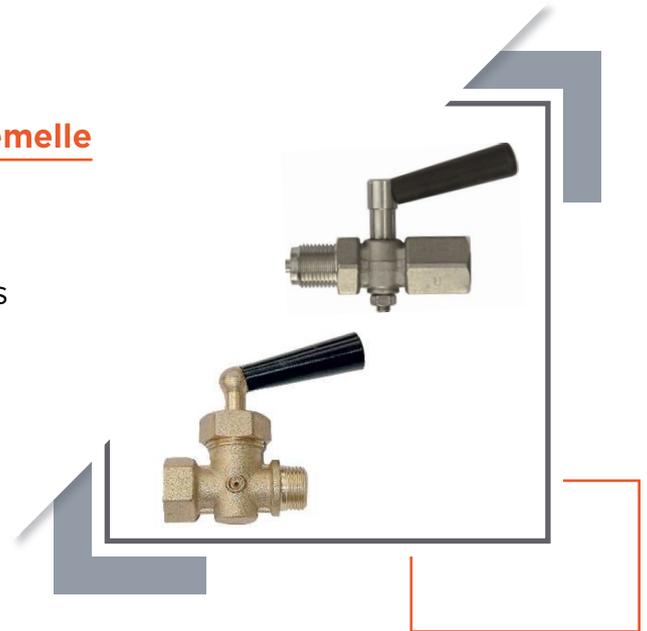

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PN	25 bar	25 bar
T° maxi d'utilisation	90°C	50°C
Corps	Laiton CW617N	Inox 316 Ti
Boisseau	Laiton CW617N	Inox 316 Ti
Écrou	Laiton CW617N	Inox 316 Ti
Levier	Laiton revêtu PVC	Inox 316 Ti revêtu PVC

DIMENSIONS (mm)

Réf	RL-8	RL-12	RL-15	RX-15
D	1/4"G	3/8"G	1/2"G	1/2"G
b	8	10	12	20
L2	60	60	60	58
L1	46	50	56	83

