





Thermostat bimétallique fixe

Utilisation :

Adapté pour contrôler la température maximum des installations afin de les préserver des surchauffes.

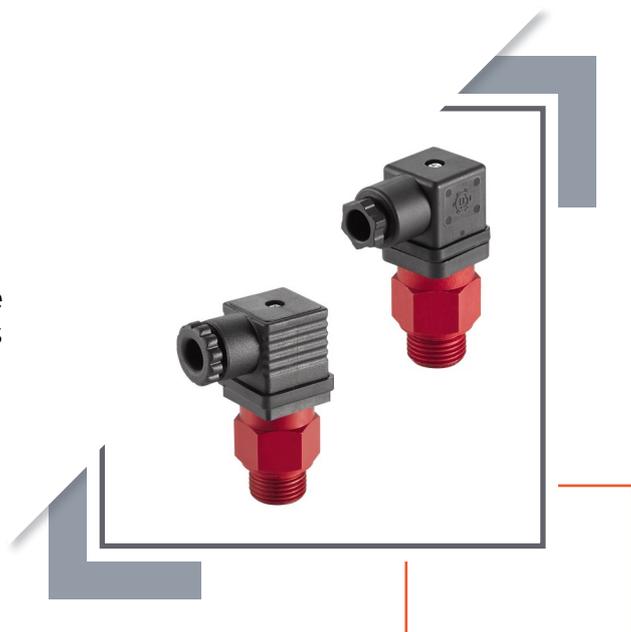

Orientable 360° C



DIMENSIONS (mm)

A	B	C	Poids (Kg)
60	14mm	1/2" G	0.070

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Corps	Aluminium anodisé rouge
Connecteur	PG09 DIN 43650 - Orientable 360°
Corps thermostat	Thermoplastique
Raccord	1/2" G
Protection	IP 65
Pression maxi	200 Bar
Différentiel	16°C maxi
T° maxi ambiante	-20°C +120°C
Tension	240 Vca /10 A 24 Vcc / 05 A 12 Vcc / 10 A
Circuit	Normalement ouvert (NO) Normalement fermé (NF)