




ROBINET DE PUISAGE AVEC RACCORD AU NEZ

DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement à tournant sphérique entrée mâle
- Raccord au nez cannelé avec brise jet en nylon
- Filetages pas du gaz
- Presse étoupe et axe inéjectable.
- Manœuvre quart de tour par levier plat acier rouge

APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

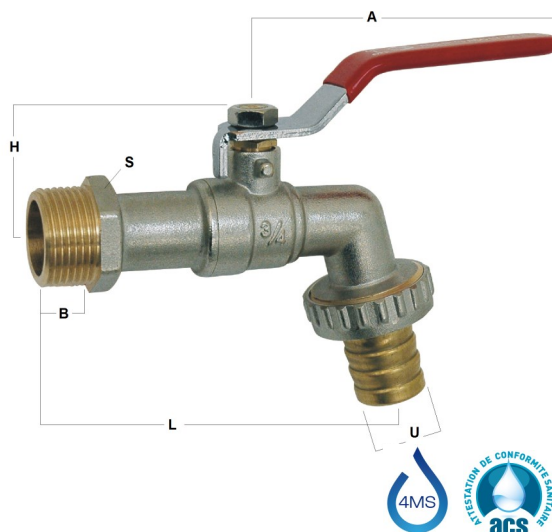

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	NORME
Corps, manchon	Laiton CW 617N-DW matricé à chaud chromé	EN 12165-98
tige, presse étoupe	Laiton CW 614N	EN 12164-98
Sphère	Laiton CW 617N matricé à chaud - Chromée dure	EN 12165-98
Joint de sphère et de presse étoupe	P.T.F.E.	
Levier	Acier chromé avec gaine plastique rouge	

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS

- Certification EN ISO 9001-2000
- ACS
- Conforme aux exigences de la 4MS

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence	Entrée /Sortie	U (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	S Passage (mm)	L (mm)
100P-1520-LP	1/2" x 3/4"	Ø 15	84	12	33	10	94
100P-2020-LP	3/4" x 3/4"	Ø 15	84	14	33	10	99
100P-2026-LP	3/4" x 1"	Ø 20	84	14	33	12	102

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

