ADG
GROUPE CLAIRE

Fiche produit

Réf : 522

CREPINE INOX FILETAGE NYLON

Description

- Protection des pompes et réseaux à l'aspiration
- Filtration des impuretés

Spécifications matières

Description	Matières
Raccord mâle	Nylon
Filtre	Inox 304

Spécifications techniques

- Degré de filtration = 1200µ de 3/8'' à 2'' - 2000µ de 2''1/2 à 4''
- Température maximale d'utilisation : -20°C - +100 °C
- Filetage BSP Cylindrique ISO 228/1



Caractéristiques dimensionnelles

Référence ADG	G (")	D (mm)	H (mm)	t (mm)	Ø A (mm)	h (mm)	Poids (gr)
522-15	1/2"	27,5	39	8	24	26	7
522-20	3/4"	34,5	39,5	8	30	27,5	10
522-26	1"	40,5	51	10	36	36	15
522-33	1"1/4	48,5	56,5	10	43	41	20
522-40	1"1/2	58	64,5	10	53	48,5	30
522-50	2"	69	77,5	11	63	59,5	49
522-66	2"1/2	83,5	97	14,5	76	75	90
522-80	3"	94	107	14,5	86	83	111
522-100	4"	126,5	119	15	115	91,5	179

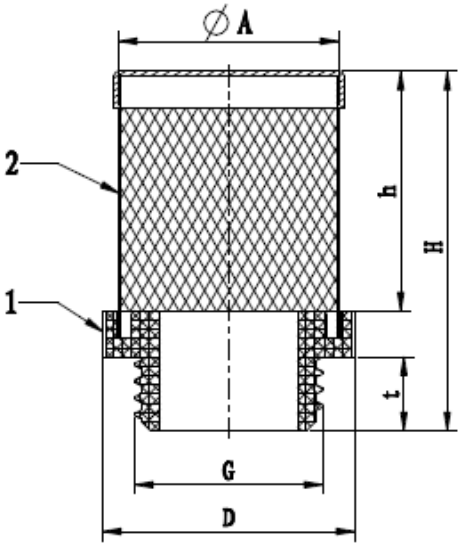

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com

Réf : 522
Ind :02
Date : 03/23