JOINT DE BRIDE SPIRALÉ

Description

- Joint de bride spiralé pour application en industrie, vapeur et haute pression.
- PMS : 350 Bar
- Limites de températures : -110°C à +550°C
- Enroulement en inox 316L + Graphite épaisseur 4.5mm
- Anneau intérieur en inox 316L épaisseur 3.2mm
- Anneau extérieur en acier doux bichromaté épaisseur 3.2mm

Caractéristiques dimensionnelles

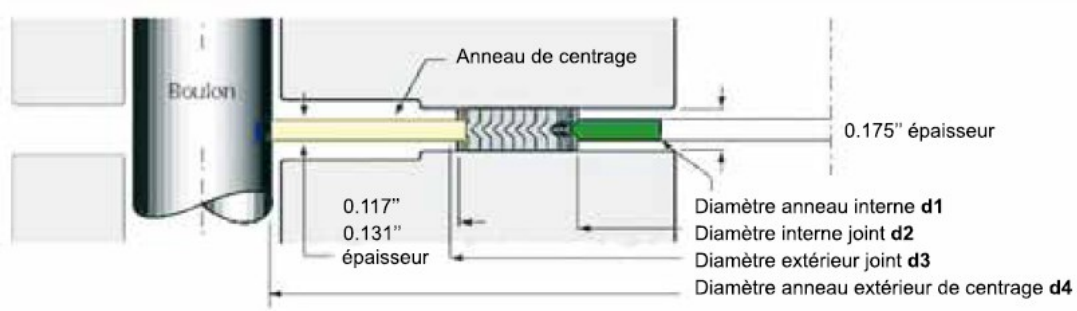

DN (mm) Pour bride PN		10 10-40	15 10-40	20 10-40	25 10-40	32 10-40	40 10-40	50 10-40	65 10-40	80 10-40
Dimensions	d1	15	19	24	30	39	45	56	72	84
	d2	23.6	27.6	33.6	40.6	49.6	55.6	67.6	83.6	96.6
	d3	36.4	40.4	47.4	55.4	66.4	72.4	86.4	103.4	117.4
	d4	48	53	63	73	84	94	109	129	144
Référence ADG		JB-10	JB-15	JB-20	JB-25	JB-32	JB-40	JB-50	JB-65	JB-80

DN (mm) Pour bride PN		100 10/16	100 25/40	125 10/16	125 25/40	150 10/16	150 25/40	200 10/16	200 25	200 40
Dimensions	d1	108	108	133	133	150	150	209	209	209
	d2	122.6	122.6	147.6	147.6	176.6	176.6	228.6	228.6	228.6
	d3	144.4	144.4	170.4	170.4	200.4	200.4	255.4	255.4	255.4
	d4	164	170	194	196	220	226	275	286	293
Référence ADG		JB-100	JB-103	JB-125	JB-128	JB-150	JB-153	JB-200	JB-202	JB-203

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.
RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.
Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

Rue de l'industrie - Z.I. La Chaudanne - CS90039 ALBENS - 73410 ENTRELACS - France
Tél : +33 (0)4 79 63 86 20 - Fax : +33 (0)4 79 63 12 21 - E-mail : adg@adgvalve.com