

Collecteur avec raccords intégrés mâle-femelle 3/4" à glissement

REFERENCES

- GCOL4212
- GCOL4312
- GCOL4412
- GCOL4512
- GCOL4612
- GCOL4216
- GCOL4316
- GCOL4416
- GCOL4516
- GCOL4616



DESCRIPTION


Collecteur de distribution en laiton pour réseau sanitaire, composable mâle-femelle, hexagone 6 pans, avec raccords intégrés à glissement, méplat de marquage, portée plate. Livré avec étiquette code-barre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Pression maximale de service : 6 bars
 Eprouvée à 10 bars
 Température maximum : 90°C
 Diamètre collecteur : 3/4"
 Entraxe : 50 mm



SCHEMA

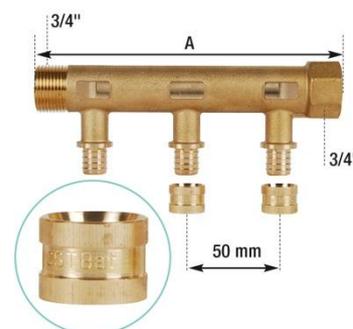

REFERENCE	Nbre dérivations	Long. totale (A) mm	Diamètre corps mm	Diamètre tube PER
GCOL4212	2	113	26	10 x 12
GCOL4312	3	163	26	10 x 12
GCOL4412	4	213	26	10 x 12
GCOL4512	5	263	26	10 x 12
GCOL4612	6	313	26	10 x 12
GCOL4216	2	113	26	13 x 16
GCOL4316	3	163	26	13 x 16
GCOL4416	4	213	26	13 x 16
GCOL4516	5	263	26	13 x 16
GCOL4616	6	313	26	13 x 16