



# FICHE TECHNIQUE

## Purgeur avec clapet

Nomenclature de la fiche : FT67  
Numéro de version : V1  
Date de mise à jour : 11/06/15

### REFERENCES

- PURR2



### DESCRIPTION

Purgeur d'air automatique en laiton matricié, avec clapet d'isolement. Corps et couvercle en laiton, flotteur en PP, axe obturateur en laiton, joints O-ring en EPDM.


Le purgeur automatique sert à éliminer l'air emprisonné dans les installations de chauffage et climatisation sans intervenir manuellement.

Le purgeur s'installe à la verticale, sur le séparateur, sur les collecteurs type collecteur 1" série S2, les colonnes et en général aux points de l'installation susceptibles de contenir des poches d'air.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluides admissibles : eau, eau glycolée  
Pourcentage maxi de glycol : 30%  
Pression maximale de service : 10 bars  
Pression maximale de purge : 2,5 bars  
Température maximale d'exercice : 110°C  
Raccordement fileté : 3/8"

M Débit d'air (pendant le remplissage de l'installation)

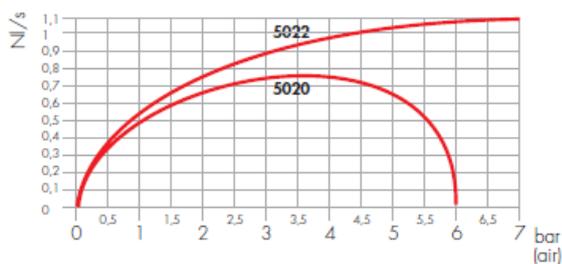

### SCHEMA

