

MANCHON ADG-FIT

DESCRIPTION

- Le manchon ADG FIT permet la jonction de deux canalisations en PVC de même diamètre extérieur.
- Manchon assemblé et prêt à la mise en œuvre, sans démontage des différents composants et sans outillage spécifique.
- Manchon long et coulissant pour faciliter la jonction lors de la réparation de canalisation.



APPLICATION

- Réseaux d'adduction et distribution d'eau.
- Réseaux d'irrigation.
- Équipement hydraulique.
- Maintenance des réseaux de distribution d'eau.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRES	TYPE DE MATÉRIAU	NORMES
Corps	Fonte	Inorganique	GS 500-7
Contre bride	Fonte	Inorganique	GS 500-7
Revêtement *	Époxy Eurokote	Organique	
Joint d'étanchéité *	EPDM EP70	Organique	
Boulonnerie	GEOMET 500B	Inorganique	500gr B

* Eléments en contact avec le fluide.

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÉMENTS


- Attestation de conformité sanitaire produit n° 23 ACC LY 142

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service : 16 Bar
- Pression maximale d'épreuve : 24 Bar
- Déviation angulaire + ou - 6°

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

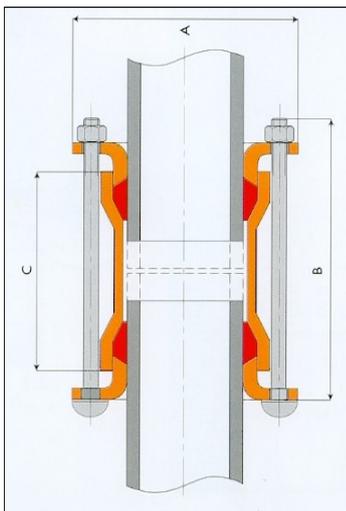

RÉFÉRENCE ADG	DN	PN	H	L	L	POIDS (Kg)

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

