

Les produits concernés

Tube onduleux inox
Gamme I
p. 122 du tarif 2023



Conduit inox bi-tube pour panneaux solaires
Gamme ECO
p. 125 du tarif 2023



Mamelon
Gamme IM
p. 122 du tarif 2023




Raccord écrou tournant
Gamme IR
p. 123 du tarif 2023

Les étapes


1 Couper le tube onduleux inox avec la pince réf. ICT.




2 Glisser l'écrou tournant IR sur le tube.

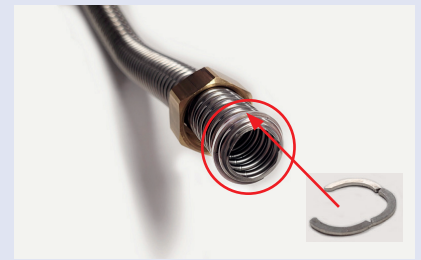


3 Fixer la bague après la première onde complète.

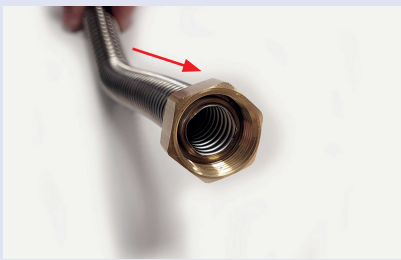


4 Remonter l'écrou tournant en butée.

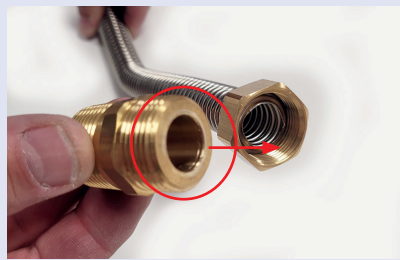


5 Positionner la partie large du mamelon IM et visser sur l'écrou tournant IR.

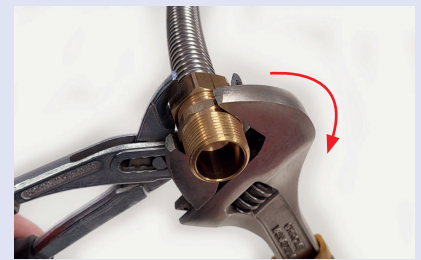

6 Visser au maximum jusqu'au point de blocage avec les outils adaptés (permet l'écrasement de la matière).

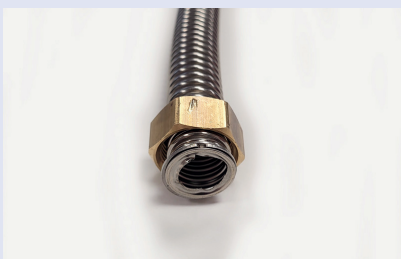

7 Dévisser complètement le raccord IM : le collet battu est réalisé.

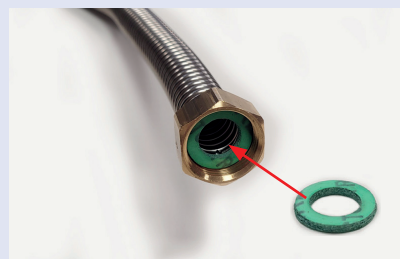

8 Insérer le joint plat dans l'écrou sur la portée. Le tube est prêt à être raccordé.

